Paini France ROBINETTERIE

NOTICE D'INSTALLATION

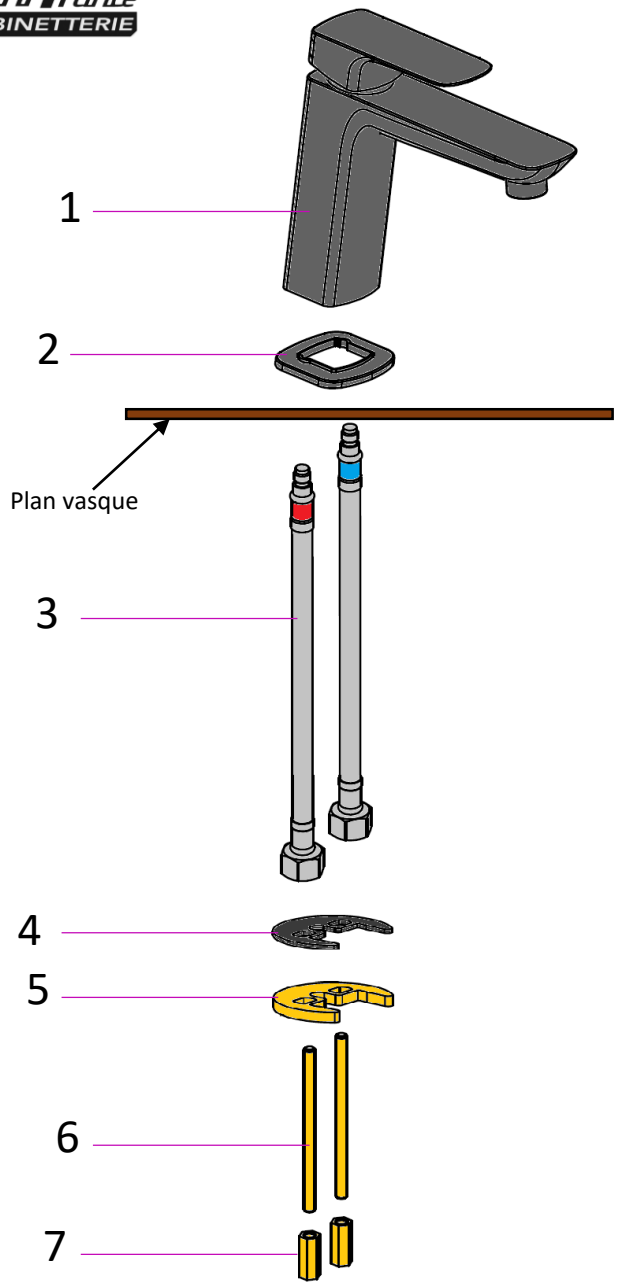

Avant de commencer, vidanger l'installation pour éviter des corps étrangers véhiculés par l'eau, qui pourrait finir dans le robinet et l'endommager par la suite (fuite).

Mode opératoire:

Placer l'embase (02) au pied du mitigeur (01).
Prendre ensuite les tiges filetées (06) et les flexibles (03) et les visser au pied du mitigeur (01).
Positionner désormais le mitigeur (01) contre le plan vasque, puis, sous le plan vasque, faire passer au travers des tiges filetées (06), le joint (04) puis l'étrier métallique (05).
Insérer les deux écrous (07) sur les tiges filetées (06), puis les visser.
Placer les flexibles sur l'alimentation eau chaude et eau froide, puis visser à la main les écrous de serrage, puis bloquer les écrous en serrant avec une clef à molette d'un demi tour simplement.
Finalement mettre en pression le mitigeur (0,5 mini - 5 bars maxi) et s'assurer qu'il n'y ait aucune fuite.

Ne pas faire:

Ne pas avoir vidanger l'installation en amont (obligatoire pour la garantie du produit)
Ne pas prendre de pince ou autres outils pour visser les flexibles (03)
Ne pas jeter l'emballage d'origine et ces composants durant la durée de garantie.

Comment remplacer ou nettoyer la cartouche?

Retirer le cache vis (3) de la manette (1), puis dévisser la vis pointeau (2), enlever ensuite la manette (1), déboiter la coupelle (4), couper l'eau, ensuite prendre une clef à molette pour dévisser l'écrou (5), finalement sortir la cartouche (6) pour la nettoyer ou la remplacer.
Avant de remettre en place la cartouche (6), nettoyer le corps (7).

Comment enlever le mousseur?
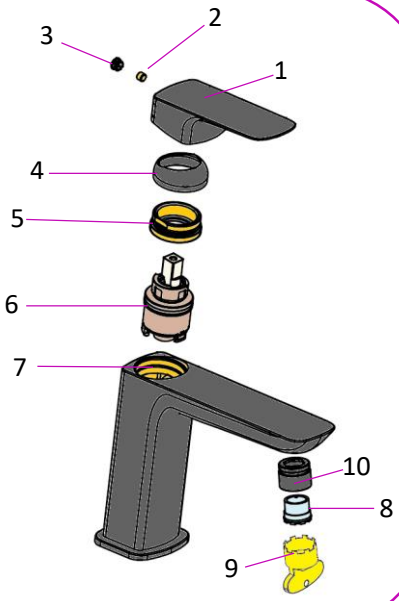
Dans l'emballage d'origine nous fournissons une clef spécifique (9) pour faciliter le démontage du mousseur (8), la prendre pour dévisser à la main facilement le mousseur.
Ne pas prendre de pince pour dévisser le cache aérateur (10).