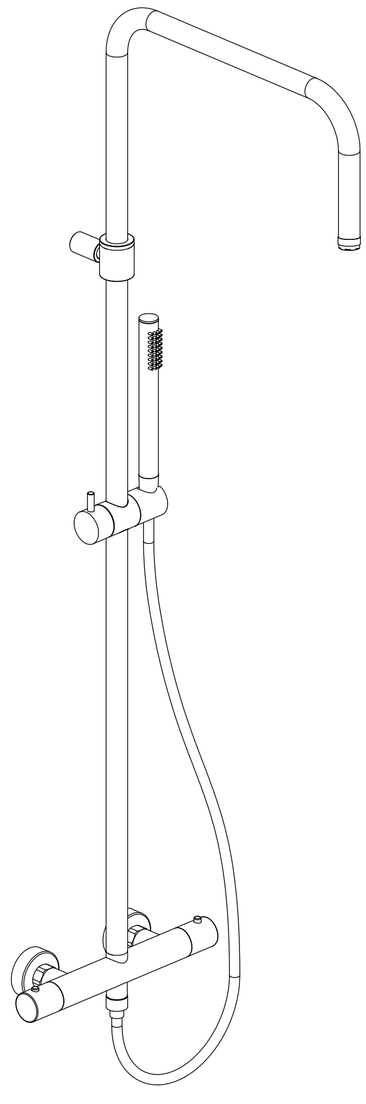
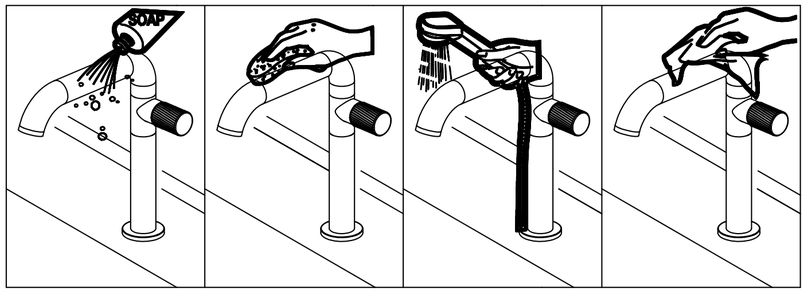

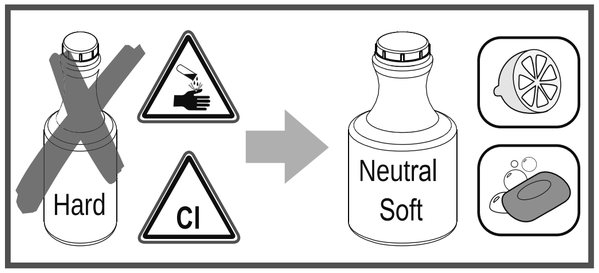
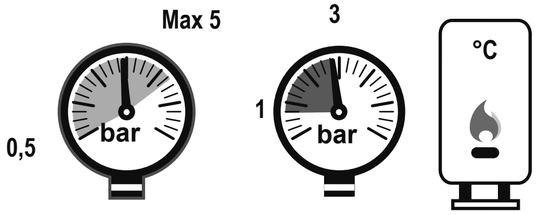
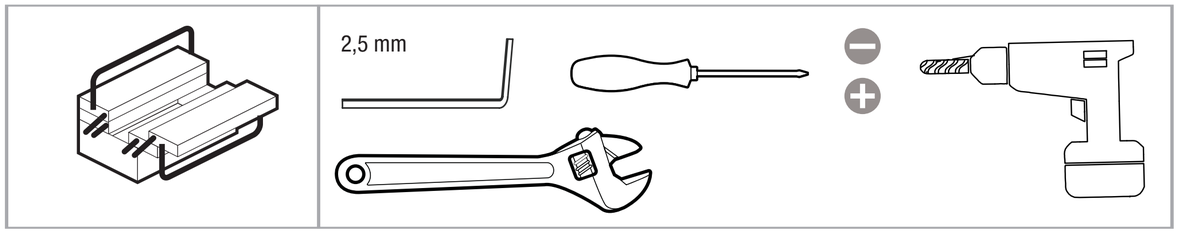



SOAP



80°
MAX
65°
45°


Hard
Cl
Neutral
Soft



Max 5
0,5
bar
3
1
bar
°C


2,5 mm


1

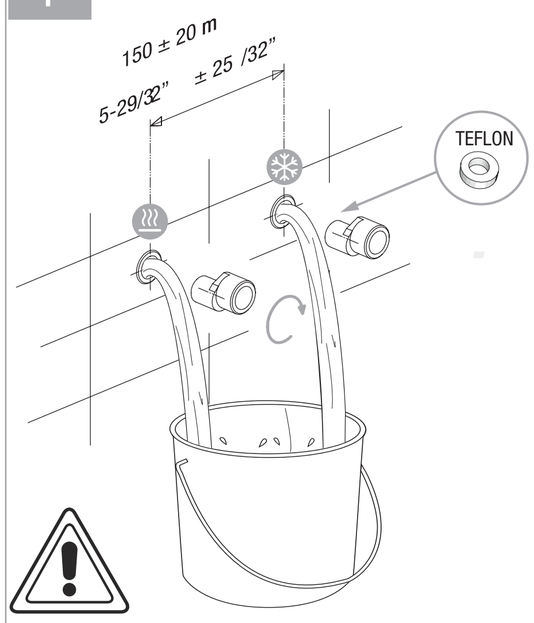

150 ± 20 m
5-29/32" ± 25 /32"
TEFLON


2

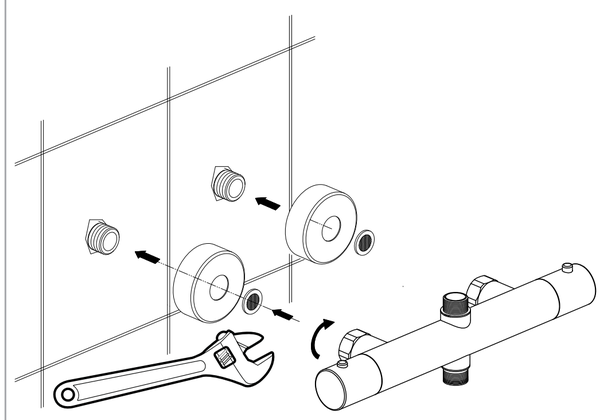


3

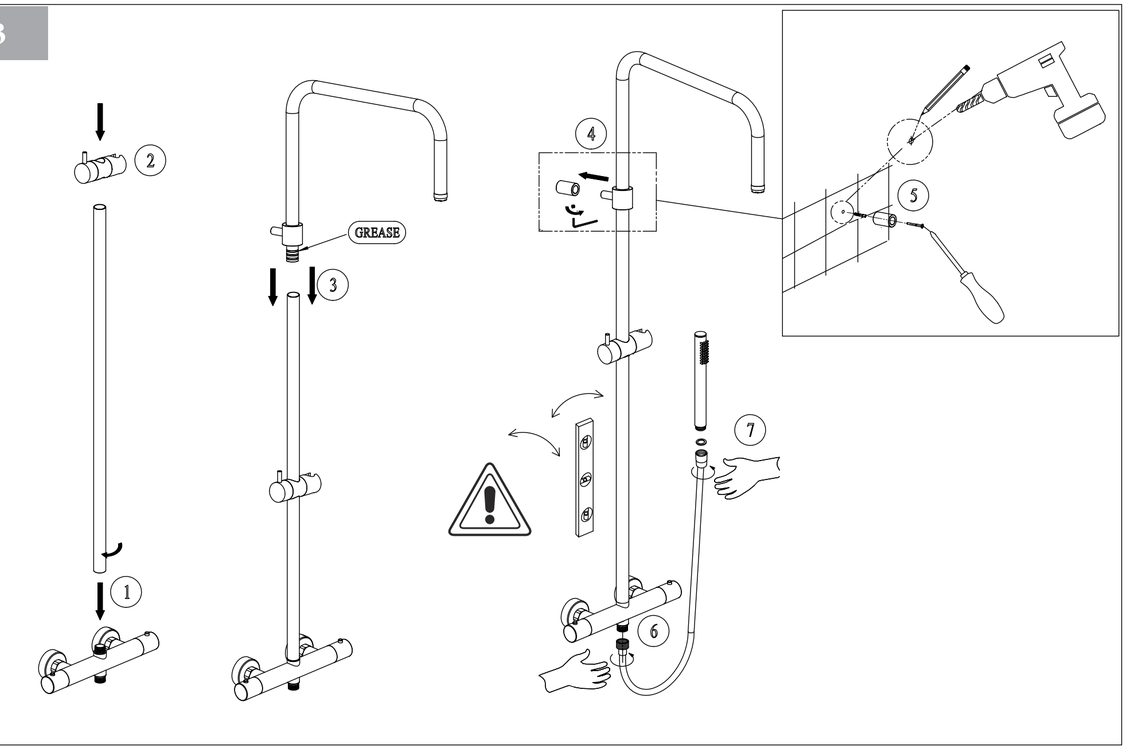
2
GREASE
3
4
5
7
6
1


38°C
-
+

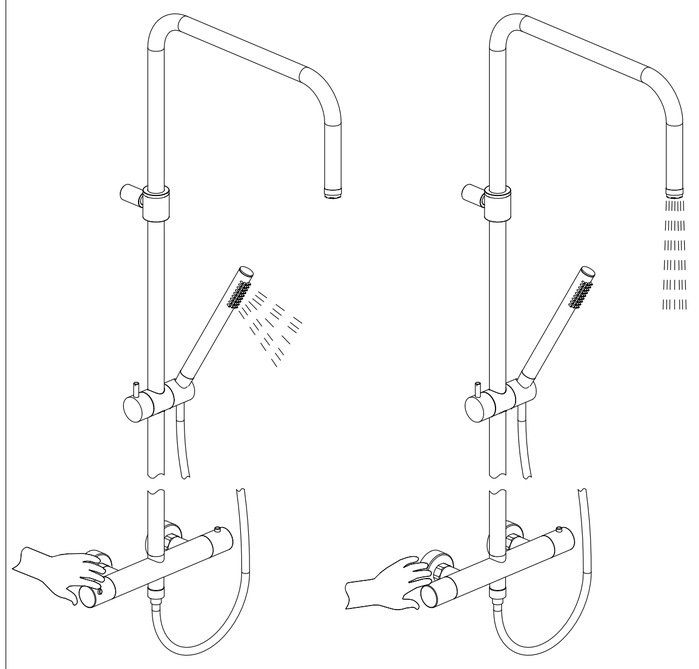

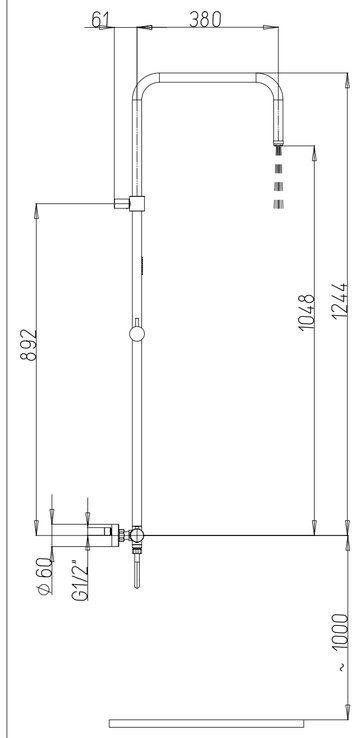
61
380
892
1048
1244
Ø 60
G1/2"
~ 1000