



NOTICE D'INSTALLATION

(Document pour 2 - 3 et 4 voix)

4 voix hors marché Français

Veuillez poser les conduites d'eau conformément à ce manuel.

Les parties visibles (chromé) des mitigeurs doivent être installés seulement après l'achèvement de l'intérieur de la maison, pour éviter que la peinture, ou d'autres produits chimiques érodent la surface du produit.

Nettoyer les tuyaux pour se débarrasser des corps étrangers véhiculés par l'eau, avant l'installation.

Après l'installation, vérifier tous les joints pour s'assurer qu'ils sont fermement connectés.

Puis tester le produit, allumer et éteindre à plusieurs reprises, pour s'assurer que tout fonctionne et qu'il n'y ait pas de problème de fuite.

Après cela, le produit est prêt pour une utilisation normale.

Finalement remettez le manuel aux utilisateurs.

Le produit est utilisé sous la température de :
Eau froide 4 ~ 29 °C,
Eau chaude température 55 ~ 85 °C.
La pression de service recommandée : 2 à 4 Bars dynamiques

Pour éviter de grandes différences de pression entre l'eau chaude et froide, le thermostatique est de préférence utilisé sous la pression de l'eau à 3 Bars, eau froide à 15°C et l'eau chaude à 65°C.

Le réseau principal (en amont de notre produit) devrait être équipé de filtres sur chaque alimentation, en guise de protection.

Ne pas accrocher des choses lourdes sur le mitigeur.

N'oubliez pas d'éteindre le mitigeur quand il n'y a pas d'eau (en particulier quand il n'y a personne dans la maison, ou pendant la période de finition, ou de mise hors tension).

L'entretien du produit

Nettoyez la surface du mélangeur régulièrement pour le garder brillant.

Note importante: S'il vous plaît, ne pas utiliser des outils inappropriés tels que des brosses tranchantes, des éponges rugueuses, des tampons métalliques ou de détergent corrosif.


Il n'est pas recommandé d'utiliser le détergent vendu sur le marché, car sa formule change fréquemment.

S'il vous plaît nettoyer le mélangeur avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse, après un certain temps de son usage.


Ensuite, rincer le savon à l'eau propre et sécher avec un coton doux.

Pour l'entretien d'un mécanisme thermostatique, de temps en temps pour dégraisser le mécanisme, faites couler en eau froide, puis faites couler en eau chaude.

Ne pas démonter le produit sans l'aide d'un professionnel.

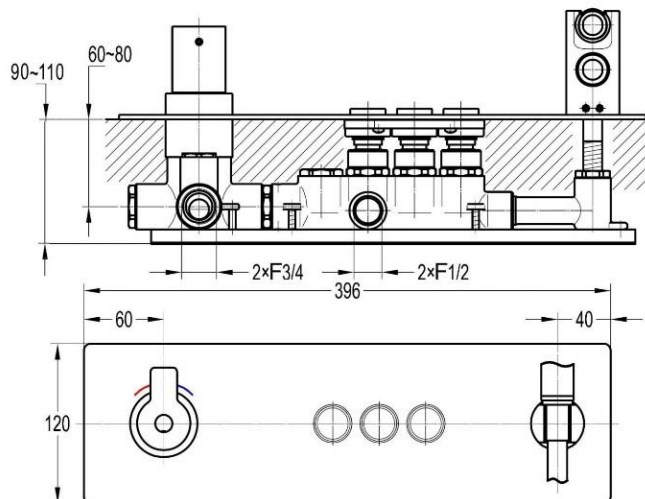


1

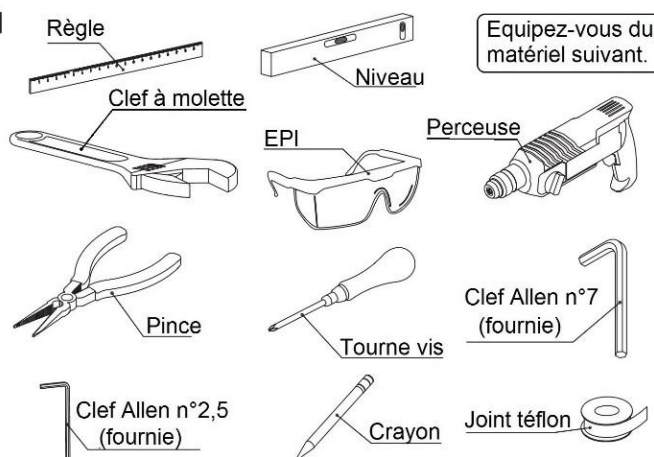


Equipez-vous du matériel suivant.

2

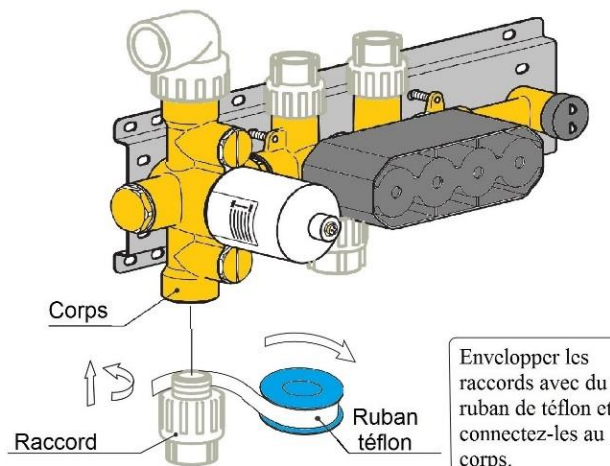


Envelopper les raccords avec du ruban de téflon et connectez-les au corps.

3

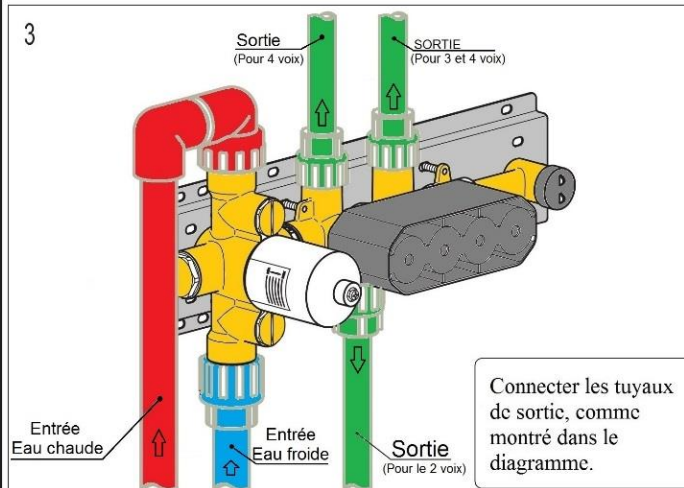


Connecter les tuyaux de sortie, comme montré dans le diagramme.

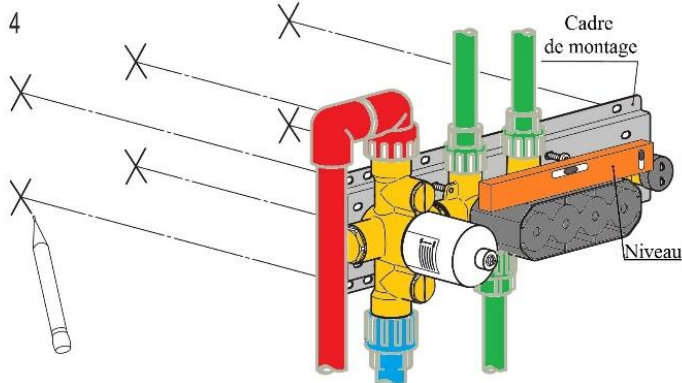


Utilisez un niveau pour ajuster le corps.
Servez-vous des trous sur le cadre de montage, comme repère, pour faire des marques sur le mur, avec un crayon.



5 Percez six trous de Ø8mm aux positions marquées au crayon.

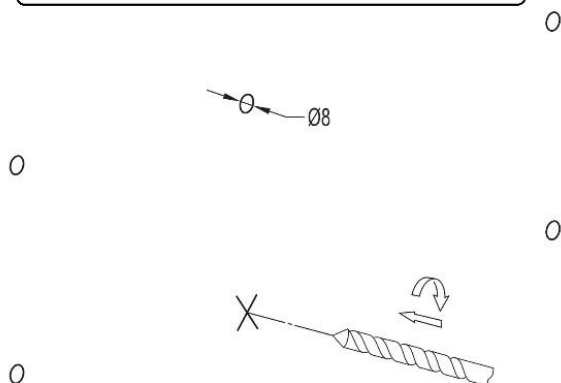

6 Insérer les chevilles dans les trous Ø8mm.
Fixez légèrement le corps à la paroi, à l'aide des vis.

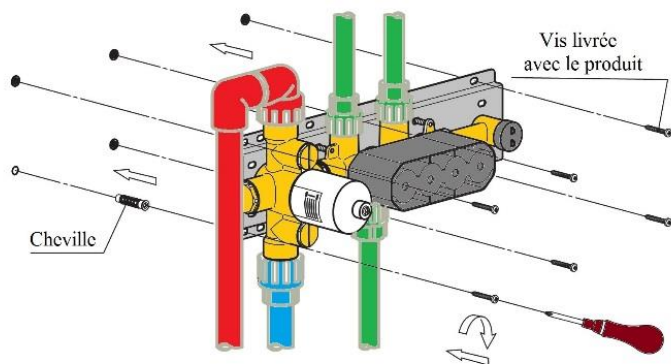

7 Ajuster le corps avec un niveau et serrer les vis.

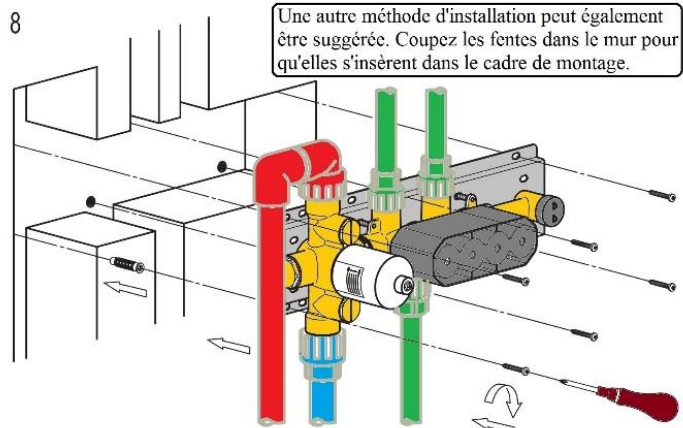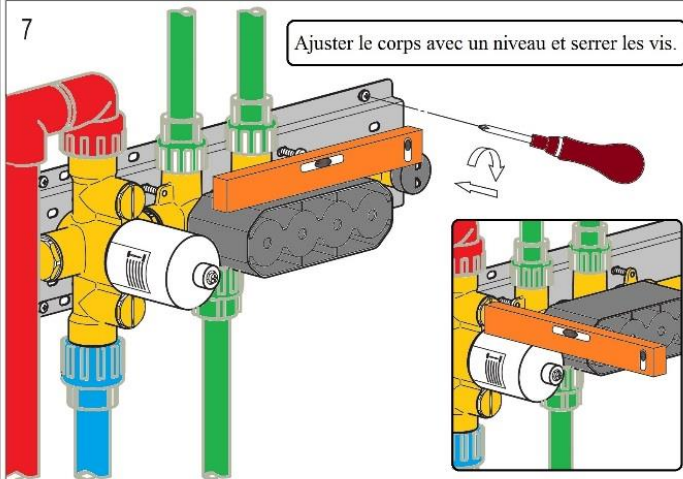


Une autre méthode d'installation peut également être suggérée. Coupez les fentes dans le mur pour qu'elles s'insèrent dans le cadre de montage.


9 Rincer les tuyaux pour enlever les saletés à l'intérieur, avant de mettre en pression le produit.
Cette étape est sans doute la plus importante, pour que nous puissions garantir le bon fonctionnement de ce produit.



10 Eau chaude

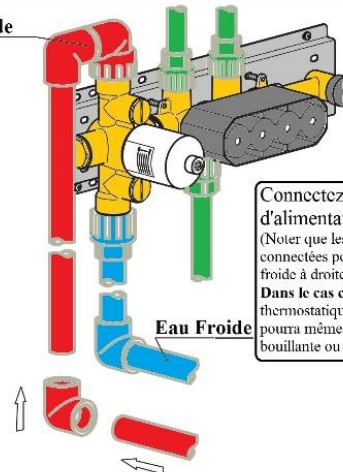


Connectez les tuyaux d'alimentation au réseau.
(Noter que les entrées doivent être connectées pour l'eau chaude à gauche et froide à droite.
Dans le cas contraire, la cartouche thermostatique ne pourra pas mitiger l'eau et pourra même causer des brûlures, car eau bouillante ou eau glacée uniquement.)

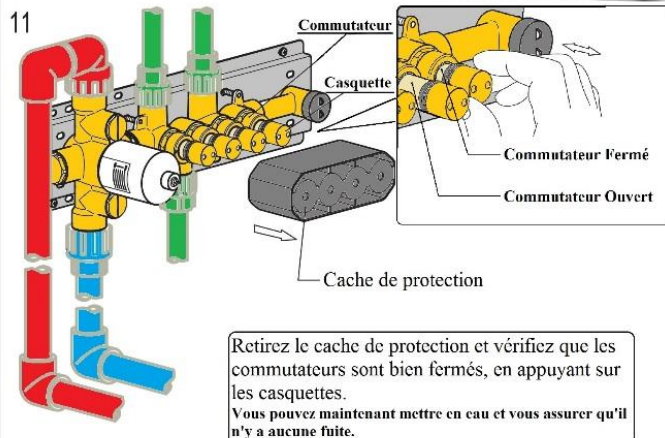

Retirez le cache de protection et vérifiez que les commutateurs sont bien fermés, en appuyant sur les casquettes.
Vous pouvez maintenant mettre en eau et vous assurer qu'il n'y a aucune fuite.


12

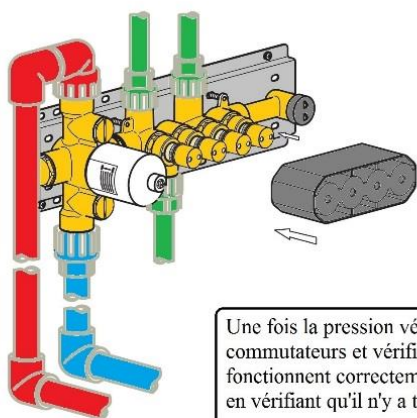

Une fois la pression vérifiée, ouvrez les commutateurs et vérifiez que tous fonctionnent correctement, puis refermez-les en vérifiant qu'il n'y a toujours pas de fuite. Remettez ensuite le couvercle de protection.

16


Remplacez-les par les adaptateurs filetés et les casquettes plus courtes fournies dans l'emballage. Réglez ensuite comme indiqué précédemment (sur le diagramme 15).

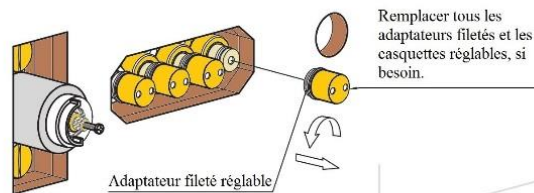

Remplacer tous les adaptateurs filetés et les casquettes réglables, si besoin.

Adaptateur fileté réglable

13

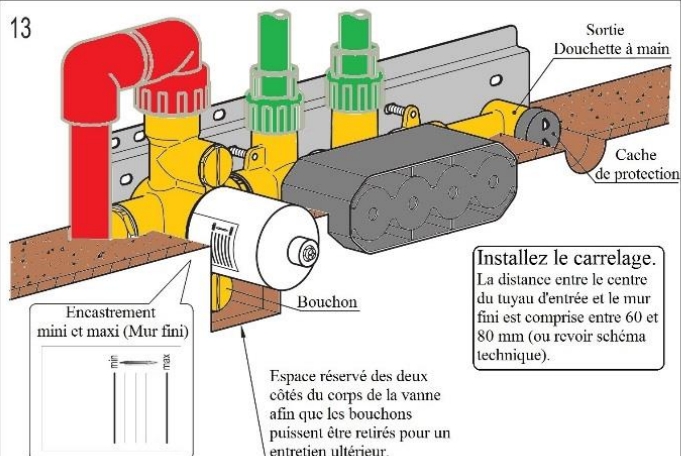Sortie
Douchette à mainCache
de protection


Bouchon

Encastrement
mini et maxi (Mur fini)

Espace réservé des deux côtés du corps de la vanne afin que les bouchons puissent être retirés pour un entretien ultérieur.

Installez le carrelage. La distance entre le centre du tuyau d'entrée et le mur fini est comprise entre 60 et 80 mm (ou revoir schéma technique).

17

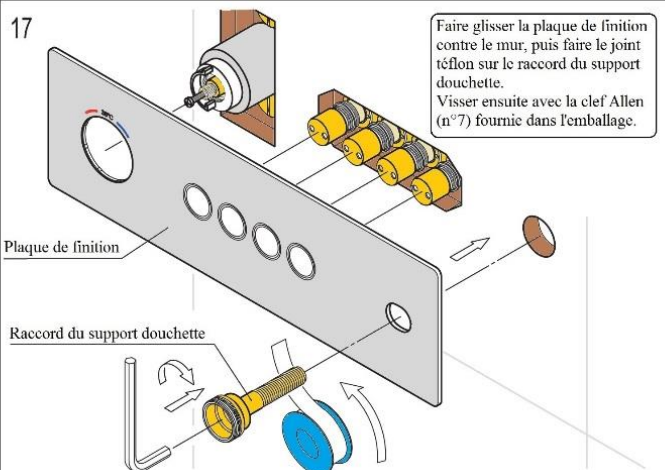


Plaque de finition

Raccord du support douchette

Faire glisser la plaque de finition contre le mur, puis faire le joint téflon sur le raccord du support douchette. Visser ensuite avec la clef Allen (n°7) fournie dans l'emballage.


14

Une fois le mur fini, retirez tous les caches de protection.

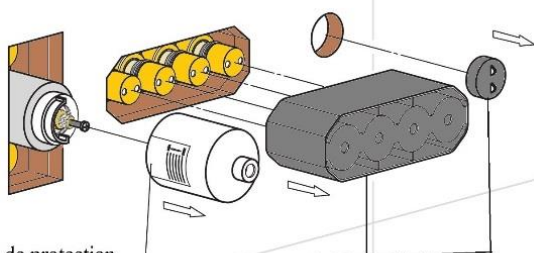

Caches de protection


18

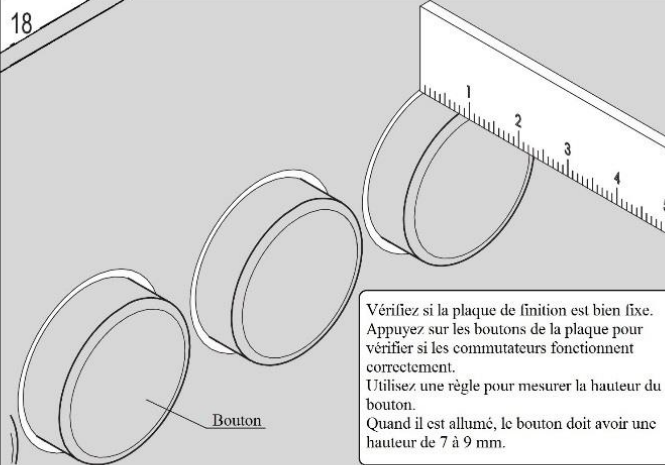

Bouton

Vérifiez si la plaque de finition est bien fixe. Appuyez sur les boutons de la plaque pour vérifier si les commutateurs fonctionnent correctement. Utilisez une règle pour mesurer la hauteur du bouton. Quand il est allumé, le bouton doit avoir une hauteur de 7 à 9 mm.

15

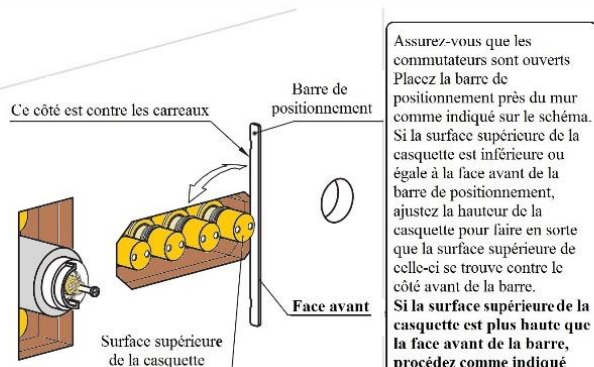

Ce côté est contre les carreaux


Barre de
positionnement

Face avant

Surface supérieure
de la casquette

Assurez-vous que les commutateurs sont ouverts. Placez la barre de positionnement près du mur comme indiqué sur le schéma. Si la surface supérieure de la casquette est inférieure ou égale à la face avant de la barre de positionnement, ajustez la hauteur de la casquette pour faire en sorte que la surface supérieure de celle-ci se trouve contre le côté avant de la barre. Si la surface supérieure de la casquette est plus haute que la face avant de la barre, procédez comme indiqué sur le schéma 16.

19

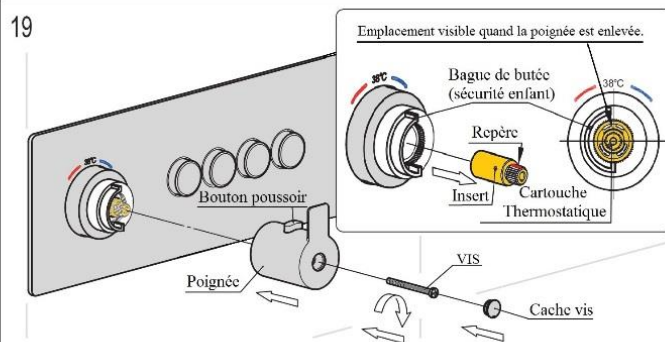

Emplacement visible quand la poignée est enlevée.

Bague de butée
(sécurité enfant)

Repère

Insert

Cartouche
Thermostatique




Bouton poussoir

Poignée

VIS

Cache vis

Enlever la vis qui est devant la cartouche thermostatique, placez ensuite la poignée thermostatique. **Attention** à la position du calibrage de la cartouche (le trait sur la partie striée de l'insert est un repère, il y a le même repère sur la cartouche, ils doivent bien être alignés). **Attention** également au positionnement de la bague de sécurité à 38° (sécurité enfant), si cette bague est enlevée ou décalée, bien la remettre comme sur le plan ci-dessus. Serrez la vis, puis insérer le cache vis.

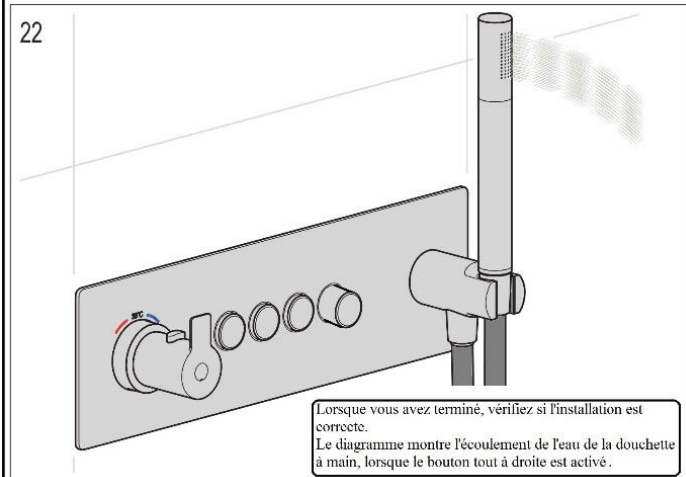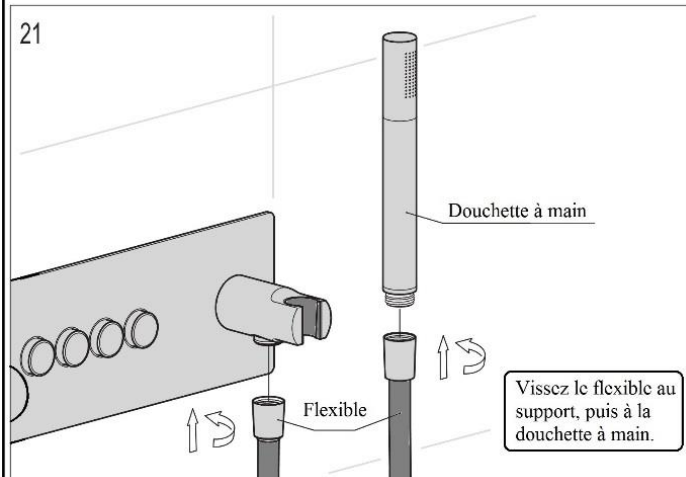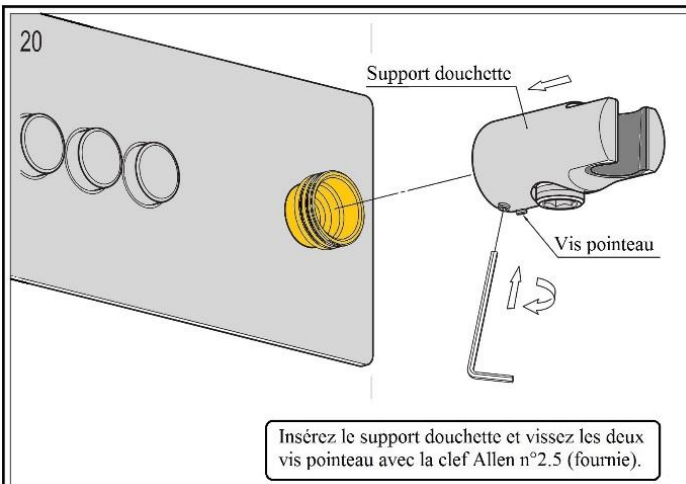

Maintenance

Si le débit est réduit ou si le contrôle de la température est imprécis après une période d'utilisation, il est possible que l'eau de mauvaise qualité bloque les petits filtres des deux côtés du corps de la vanne, ou le filtre de la cartouche thermostatique.

Méthode de nettoyage :
Tout d'abord, fermez l'eau.

Retirez les petits filtres comme indiqué dans le diagramme 23-24.




Ensuite, nettoyez les petits filtres avec du vinaigre et de l'eau propre à l'aide d'une brosse (l'idéal une vieille brosse à dent).

Remontez-les après le nettoyage.

Vérifiez à nouveau le volume d'écoulement et le contrôle de la température.

S'ils ne sont toujours pas corrects, nettoyez le filtre de la cartouche thermostatique comme indiqué sur le schéma 25.

Retirez la cartouche thermostatique et nettoyez les filtres comme précédemment. Ensuite, assemblez-les en conséquence.

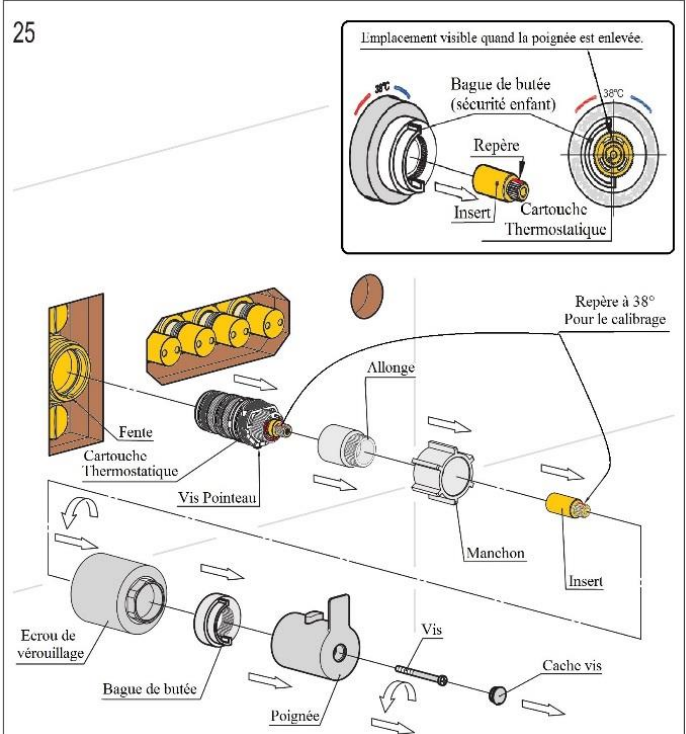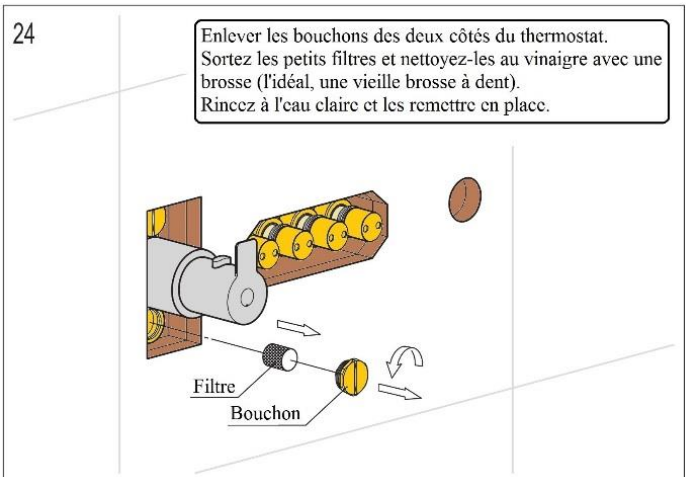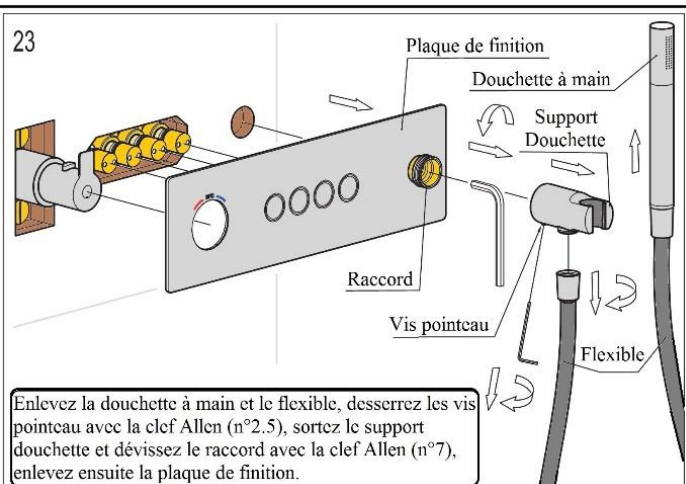

Choisissez un outil pointu tel qu'une aiguille pour retirer le cache vis, enlevez ensuite un par un ce qui suit:

La vis, la poignée, la bague de butée, l'écrou de verrouillage, l'insert, le manchon et l'allonge.

Enfin sortez la cartouche thermostatique et nettoyez les filtres (n'oubliez pas de nettoyer le logement de la cartouche qui est aussi important).

Pour remonter l'ensemble, faites attention que la vis pointeau de la cartouche thermostatique, soit bien à la verticale et dans la fente de positionnement du corps.