

Notice d'installation



Réf. 73RD020TH









Réf. 73RD030TH

  DIFFICULTY LEVEL	  TIME 2H
---	--



Schéma technique

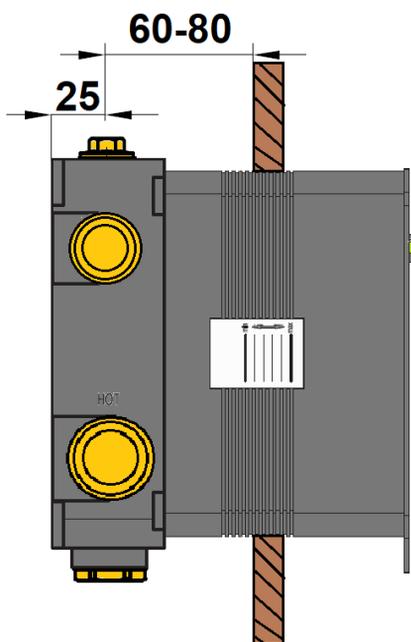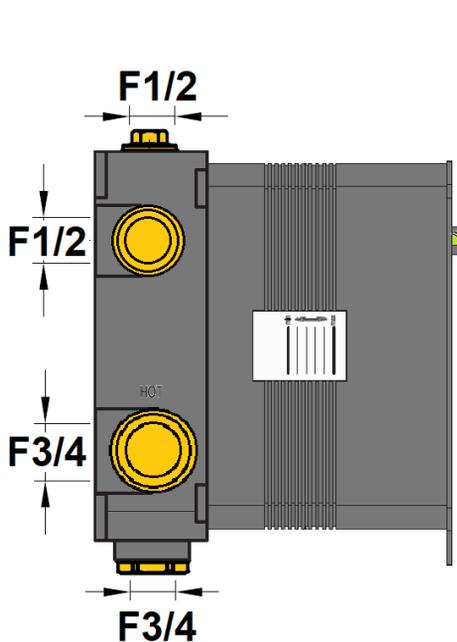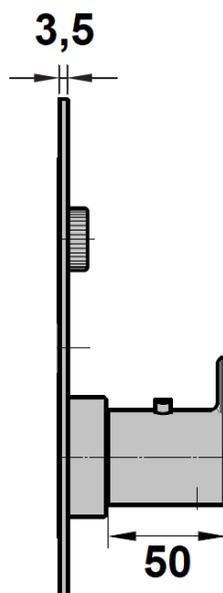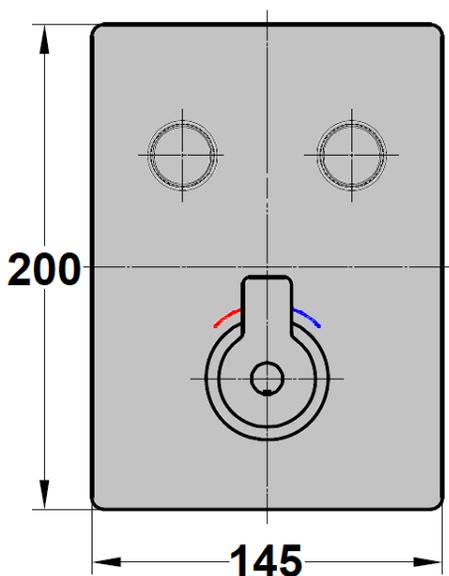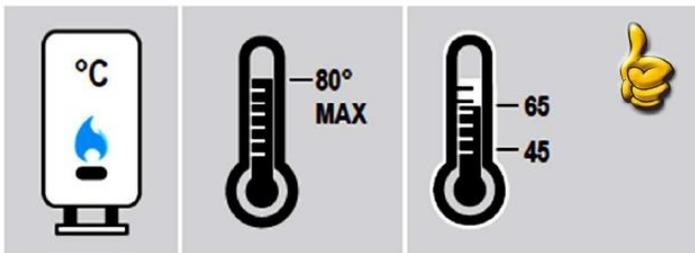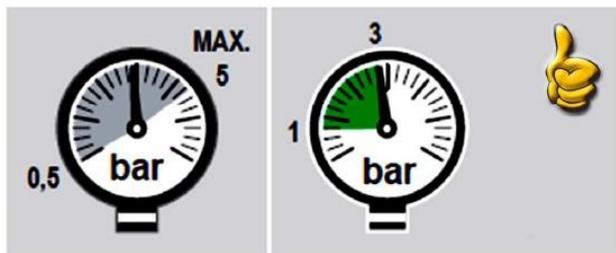




Vue éclatée et déballage




Déballage

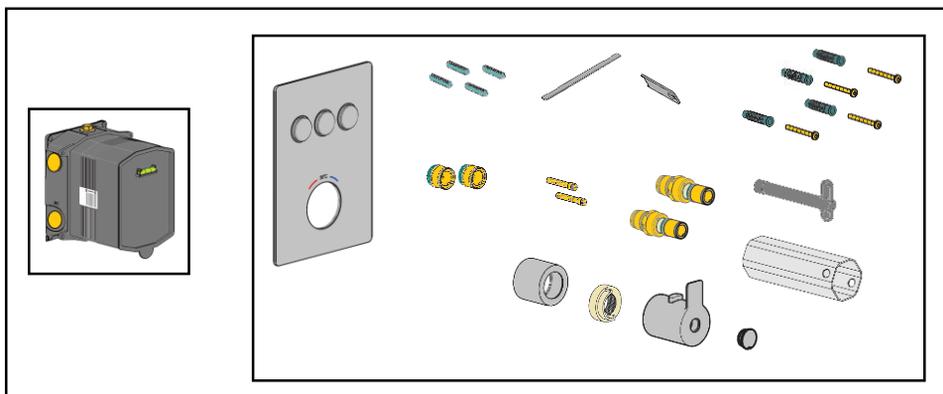

Dès l'ouverture du colis, assurez-vous de bien avoir reçu toutes les pièces détachées avant de poursuivre le montage.




17

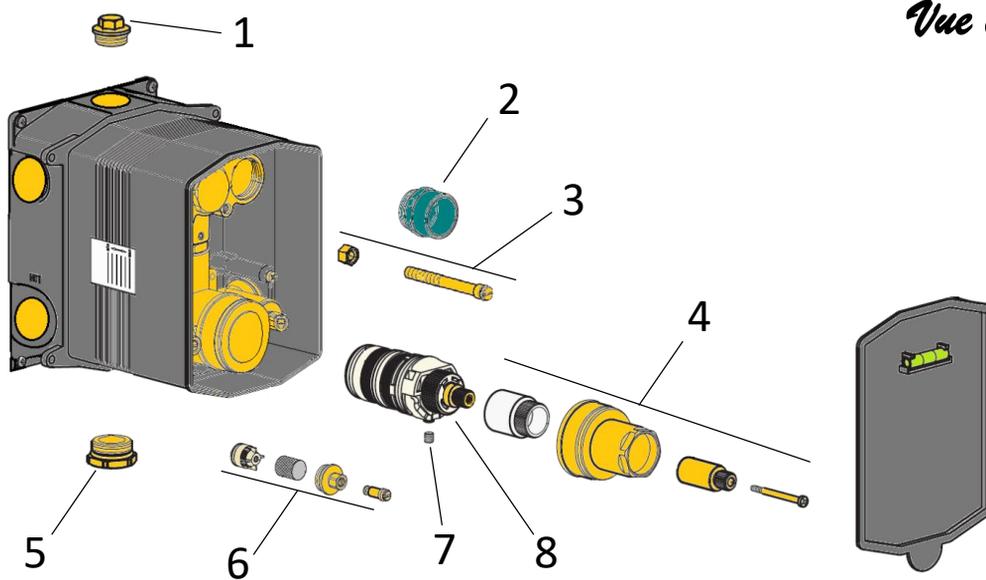

Vue éclatée box

18

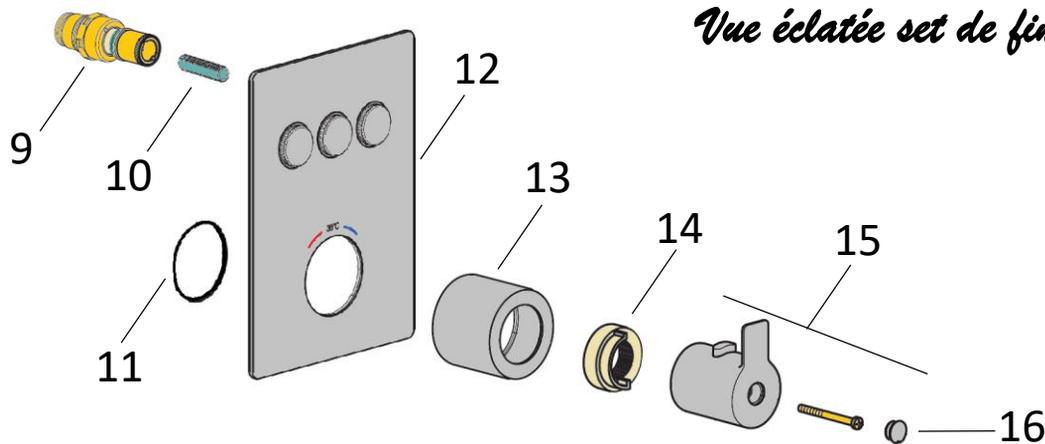

Vue éclatée set de finition



Installation de la box encastrée



**VIDANGE DE L'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER,
INDISPENSABLE POUR LA GARANTIE DU PRODUIT.
EVITONS LES CORPS ETRANGERS VEHICULES PAR L'EAU.**






Installation de la box encastrée



Repérer ces branchements et connecter la box aux tuyaux de plomberie.

Info: la sortie basse (6) peut être utilisée comme 4^{ème} sortie, à condition de l'équiper d'un robinet d'arrêt, ou elle peut aussi remplacer la sortie haute (5).

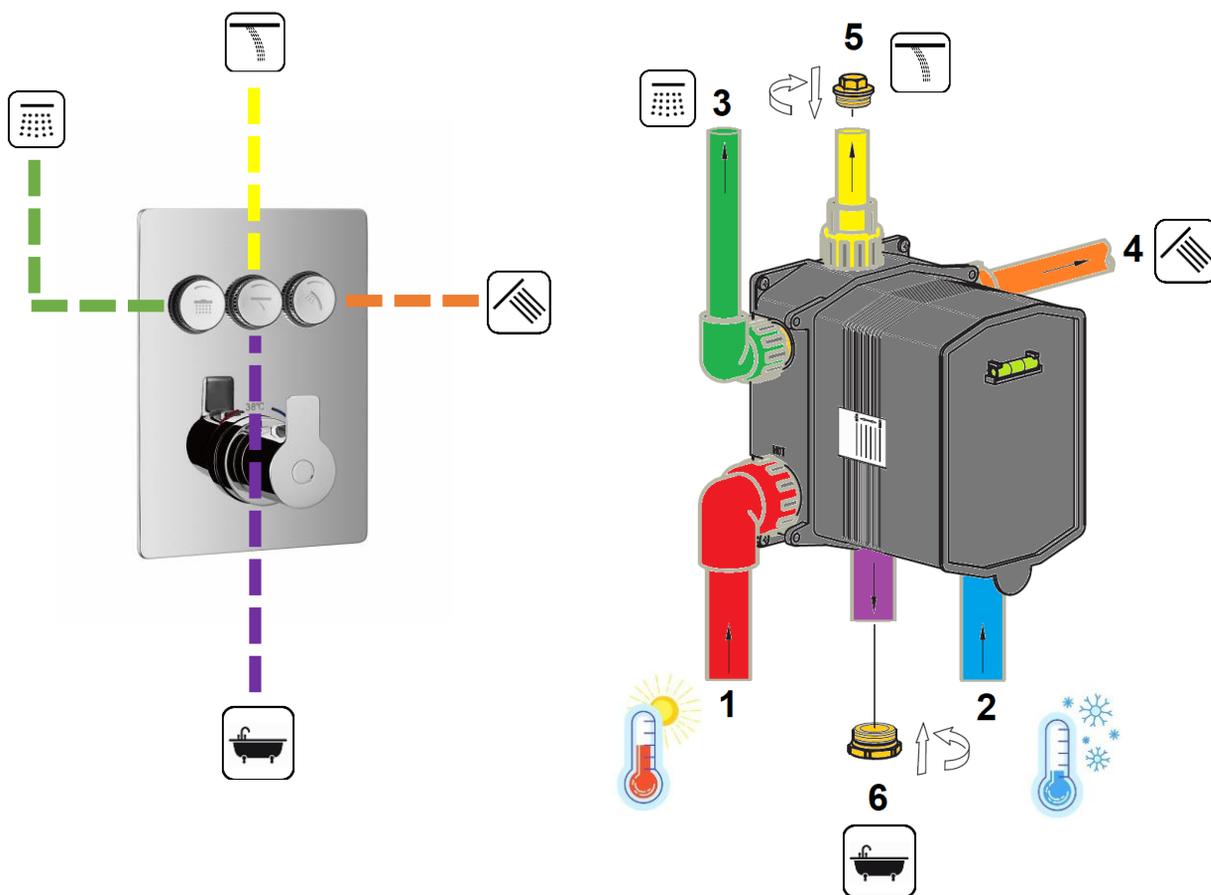

1-entrée eau chaude

2-entrée eau froide

3-sortie pomme de tête

4-sortie douchette à main

5-à bouchonner ou sortie jet cascade


6-à bouchonner ou 4^{ème} sortie possible (à équiper d'un robinet d'arrêt)







Installation de la box encastrée



Fixer la box au fond du mur en s'assurant qu'elle soit de niveau et d'aplomb.

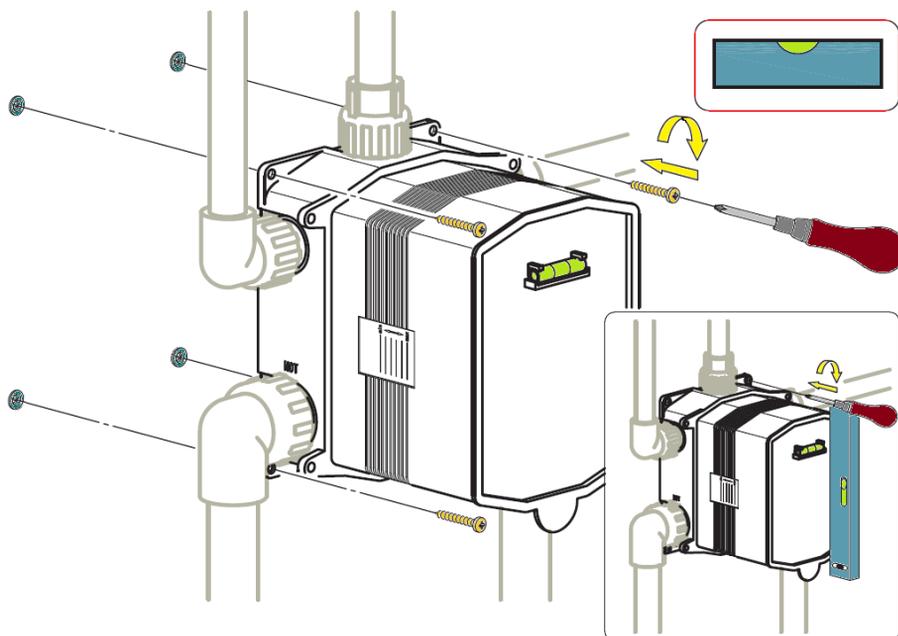

Avant de finir le mur, mettre en pression la box pour s'assurer qu'il n'y ait aucune fuite.

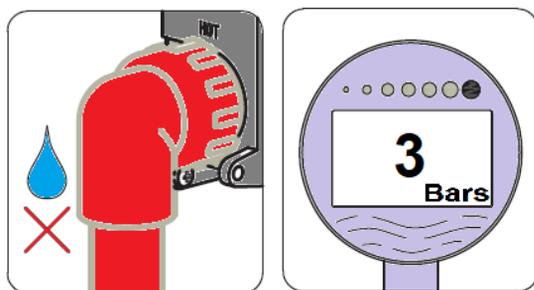






Installation de la box encastrée





Finir le mur.

Le mur **fini** (colle + carrelage) arrive idéalement entre le mini et le maxi indiqué sur la box.

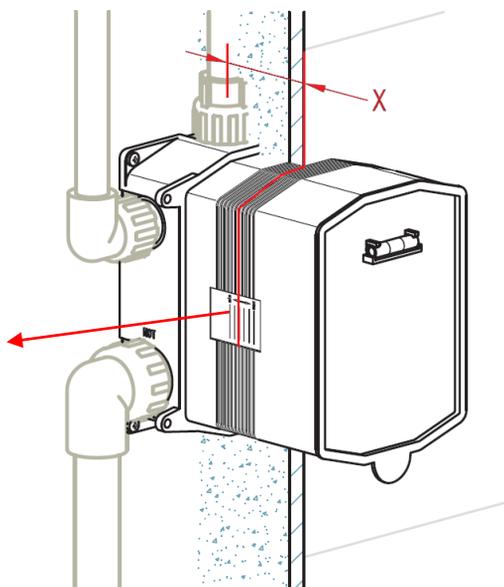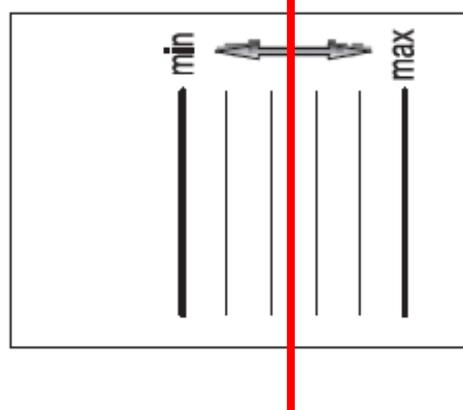

Couper tout le tour de la box (se qui dépasse du mur), puis faire un joint silicone tout autour de la découpe.

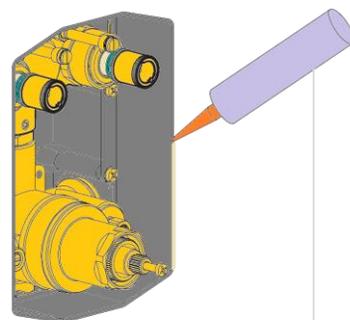
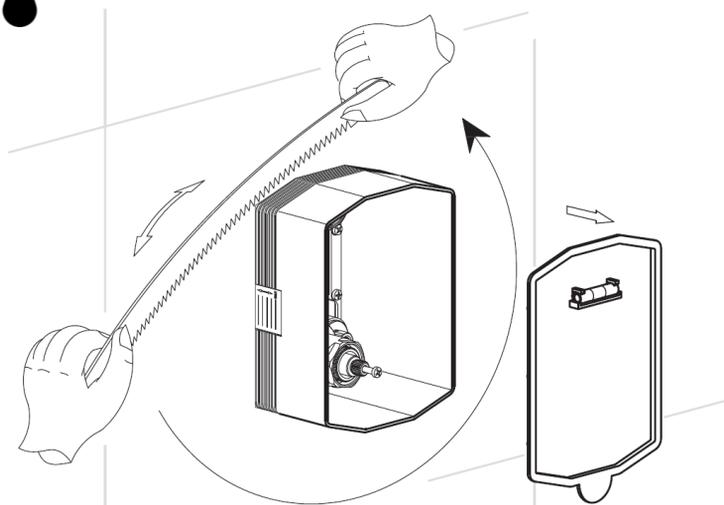




Installation de la box encastrée




Couper l'eau, soit au général, soit en vissant les deux **vannes d'arrêt** à gauche et droite de la cartouche.

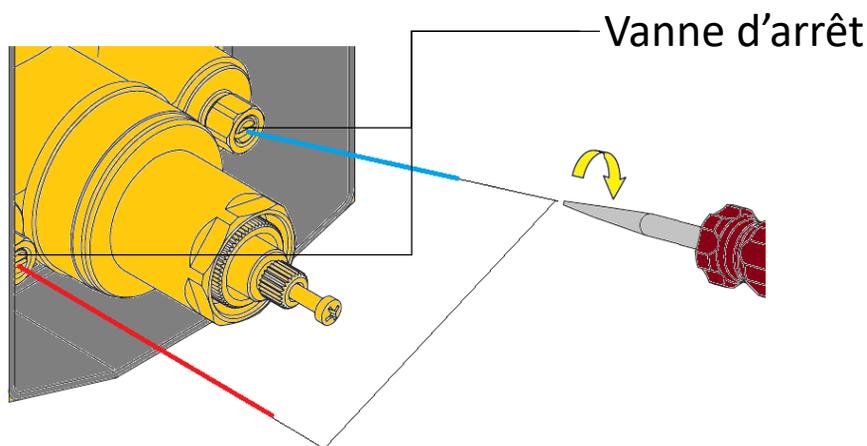

Dévisser les **bouchons** avec une **clef à tube droite de 30**, puis les remplacer par les **commutateurs**.

- Pour le mitigeur 3 sorties, dévisser les 3 bouchons X et Y,
- Pour le mitigeur 2 sorties, dévisser seulement les deux bouchons X, le bouchon Y doit rester bouché.

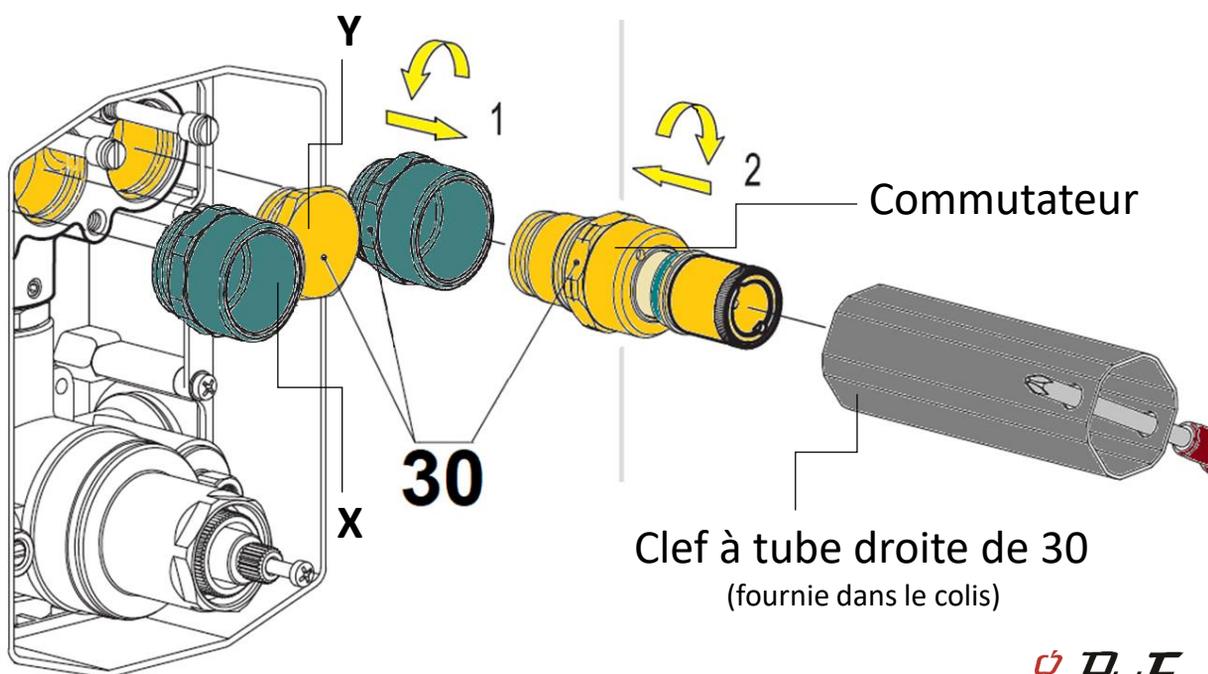




Installation de la box encastrée




Prendre la **réglette** fournie dans le colis, puis dévisser les **boutons RD** (réglage bouton ouvert « ON »).

La partie crantée des boutons RD arrivent à l'arrière de la réglette.

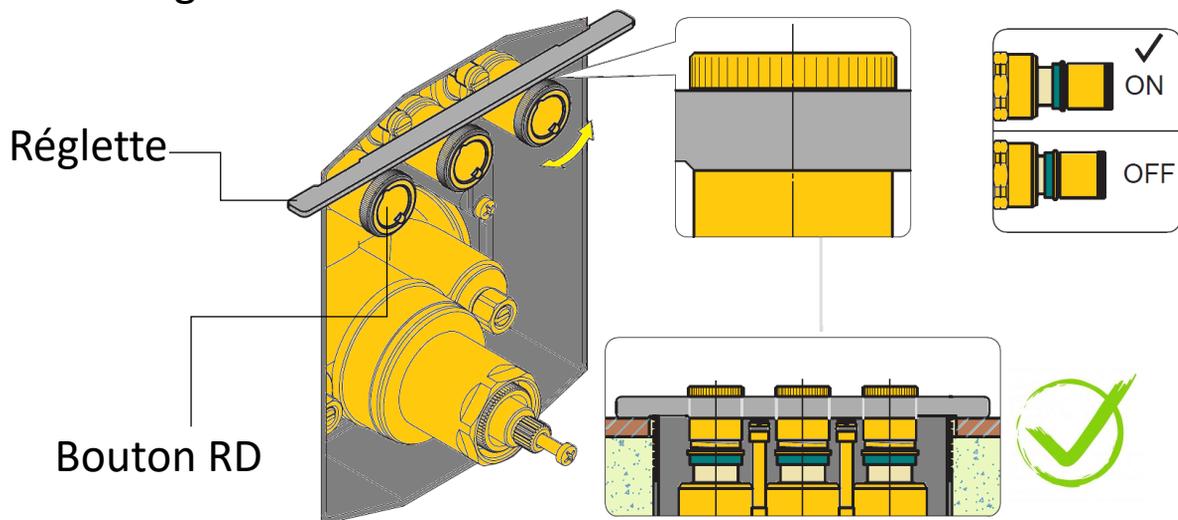

Prendre la **clef à encoche**, fournis dans la boîte, puis bloquer le réglage du bouton RD.

Prendre dans la mains le **bouton R** puis visser le **bouton D**, en mettant la clef dans les encoches, ainsi le réglage du bouton RD sera bloqué.

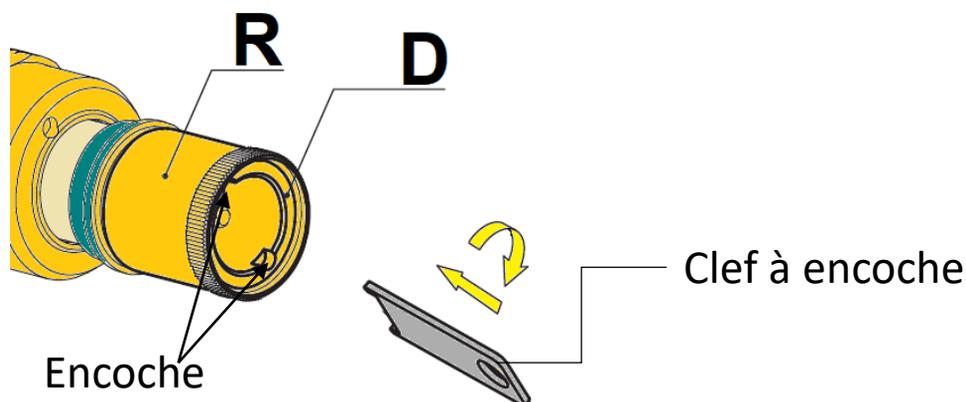





Installation de la box encastrée




Prendre la clef de serrage fournis dans la boîte et débloquer le contre écrou de chaque vis de stabilité.

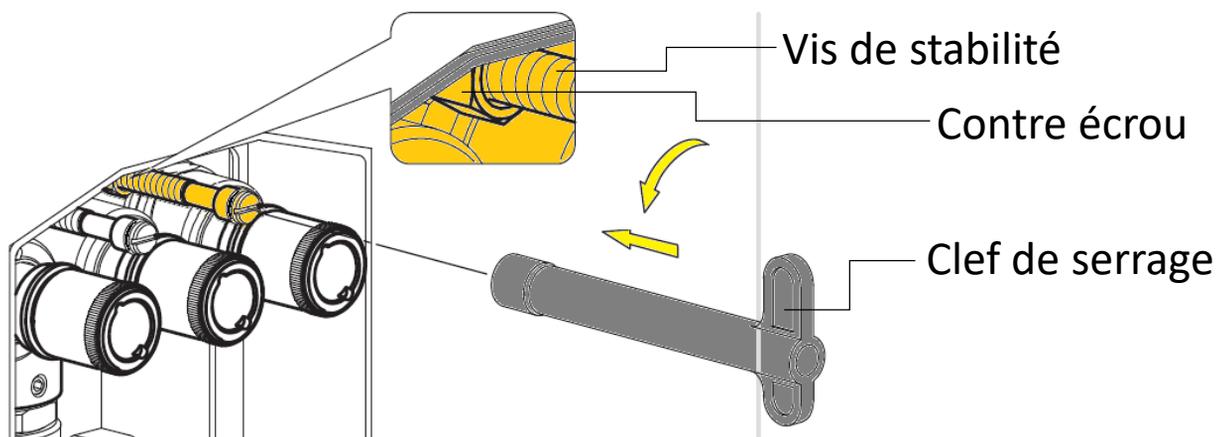

Toujours à l'aide de la réglette, dévisser maintenant les deux vis de stabilité et les positionner devant la réglette.

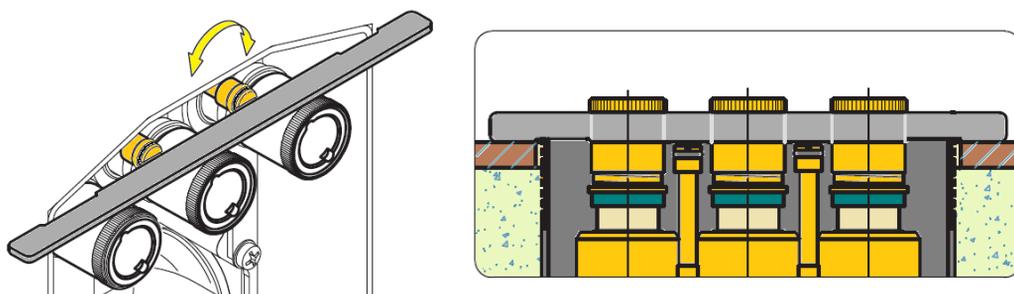

Revisser ensuite le contre écrou pour bloquer le réglage des vis de stabilité.

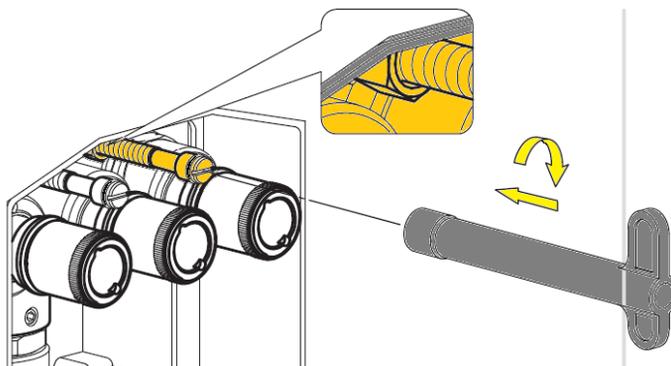





Installation de la box encastrée




Prendre les **bielles** et les positionner dans le bon sens sur le devant du **commutateur**.

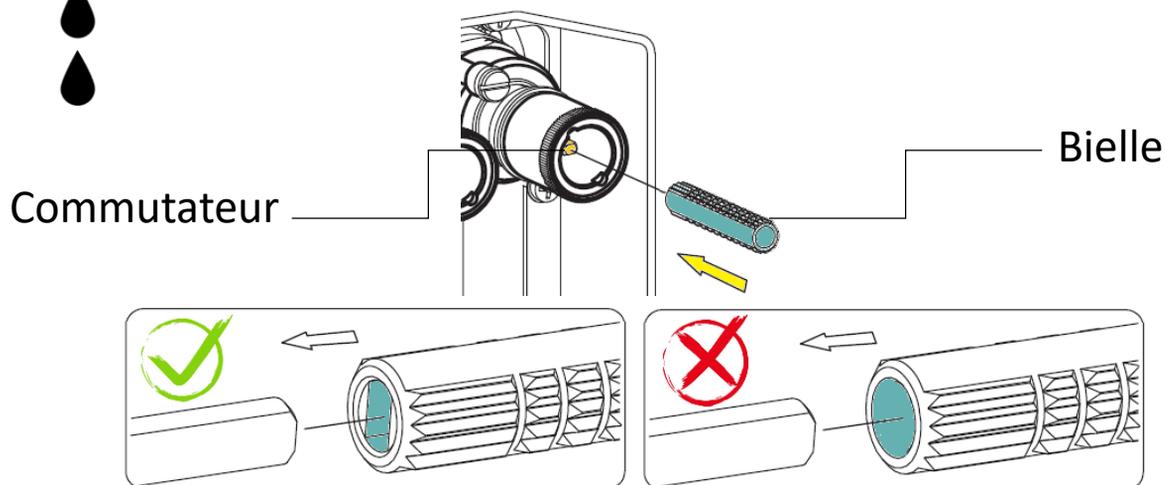

Faire un repère sur la bielle avec un crayon.

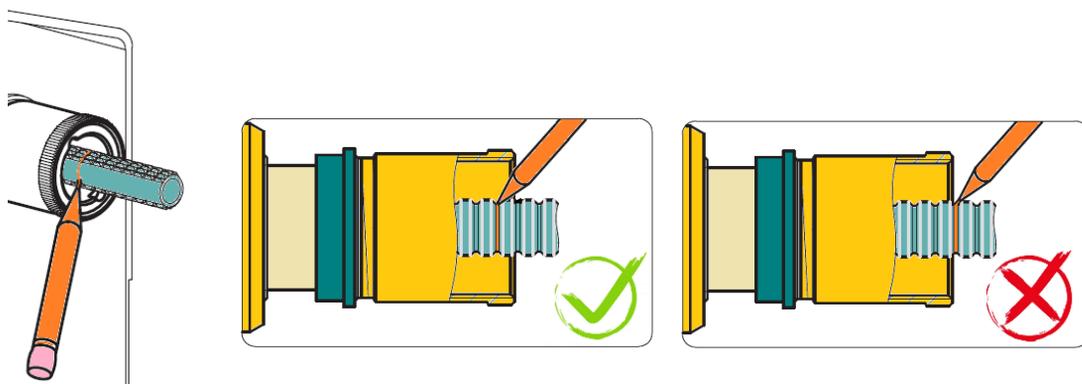


Couper la bielle sur le repère, puis replacer la bielle sur le commutateur

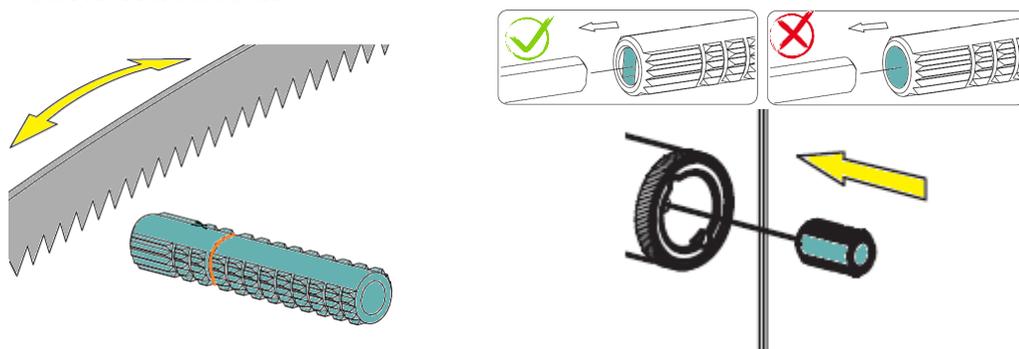





Installation du set de finition



Pour le set de finition, commencer par visser sur le corps la **grosse rosace**, puis faire glisser la **plaque de finition** jusqu'au mur.

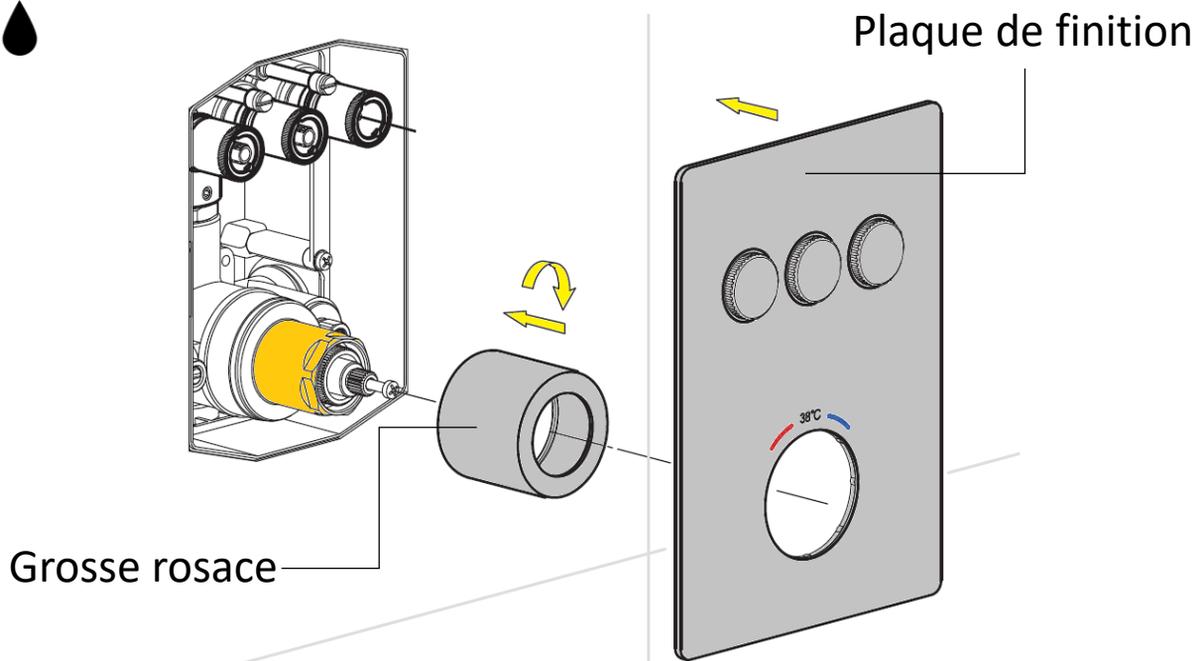


Insérer la **bague de sécurité** sur la **cartouche** thermostatique.

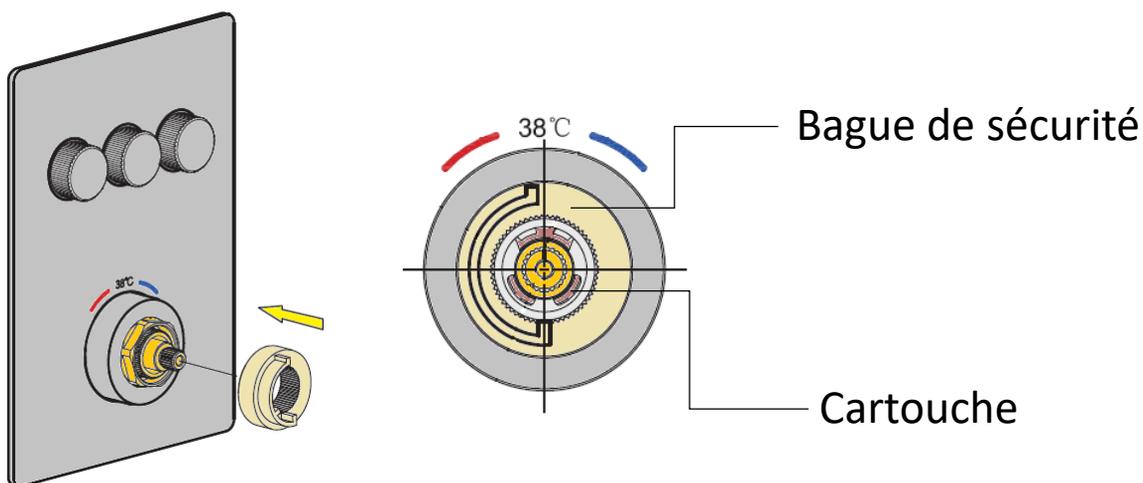




Installation du set de finition



Avant d'installer la manette s'assurer que le calibrage de la cartouche n'a pas bougé.


Les cartouches sont calibrées d'origine à 38°C, si ce n'est pas le cas refaire le calibrage (voir pages suivante).



Calibrage



Installer finalement la **manette** sur la cartouche, visser la **vis** pour bloquer la manette et insérer le **cache vis**.

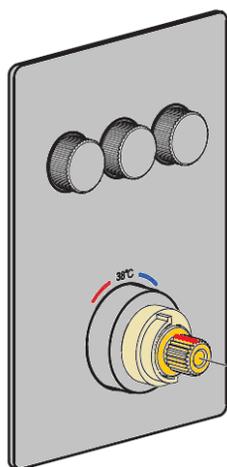


Manette

Cache vis

Vis



Fin de l'installation

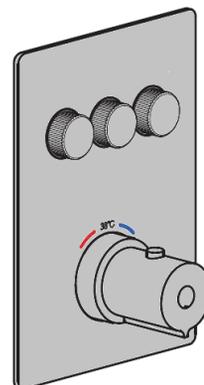



Le calibrage d'une cartouche



Le calibrage d'une cartouche qu'est-ce que c'est?




Les cartouches thermostatiques sont réglées d'origine à 38°C. Celles-ci ont un repère sur le devant qui est fait lors de la fabrication. Ce repère permet de savoir si la cartouche est bien réglée à 38°C, ou si elle a été dérégulée lors du montage du produit, ou éventuellement lors d'une intervention dans le temps.

Comment refaire le calibrage?

-Remettre les deux repères A et B face à face, puis vérifier avec un thermomètre que la température est bien à 38°C.


-Si cela ne fonctionne pas :

- 1-Prendre une pince ou la manette de température
- 2-Faire tourner la partie cannelée de la cartouche (repère A)
- 3-faire couler l'eau du mitigeur
- 4-Prendre un thermomètre pour vérifier la température de l'eau
- 5-Tourner le repère A dans le bon sens, puis tourner jusqu'à obtenir 38°C sur le thermomètre



Calibrage conforme

Calibrage dérégulé

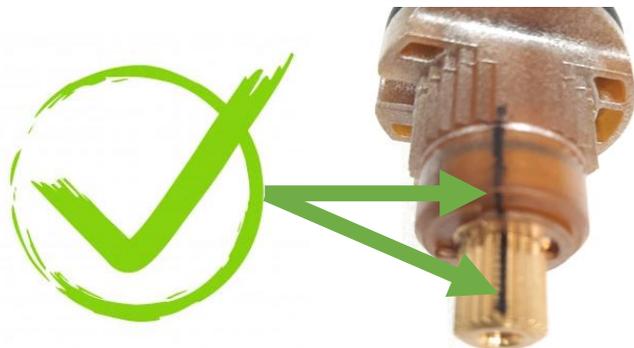







Comment remonter la manette correctement, après avoir calibré la cartouche?



Repère sur le corps du mitigeur
Ou l'axe du mitigeur



La manette doit se retrouver à la fin avec le symbole 38 à l'axe du mitigeur, ou face au repère sur le corps du mitigeur lorsqu'il y en a un.

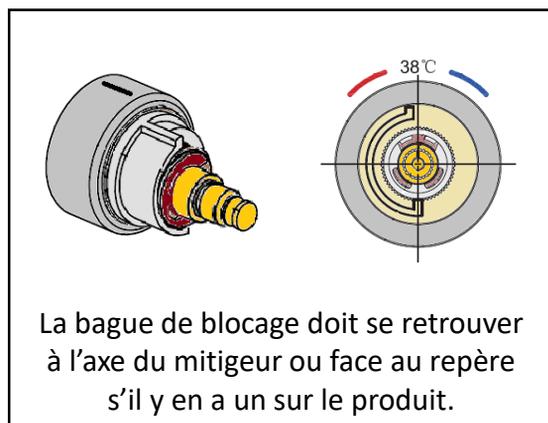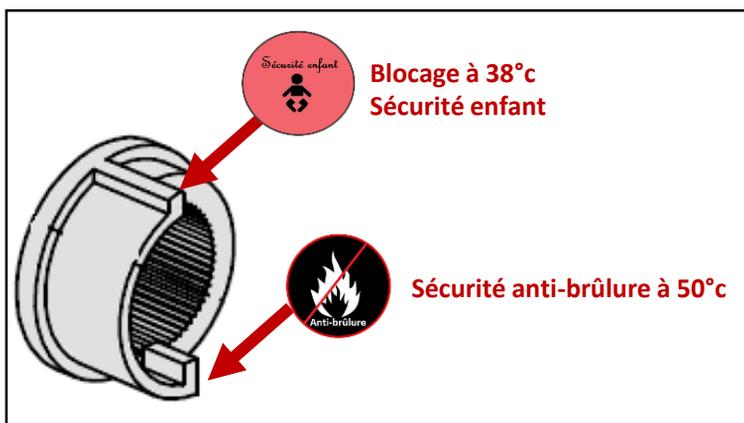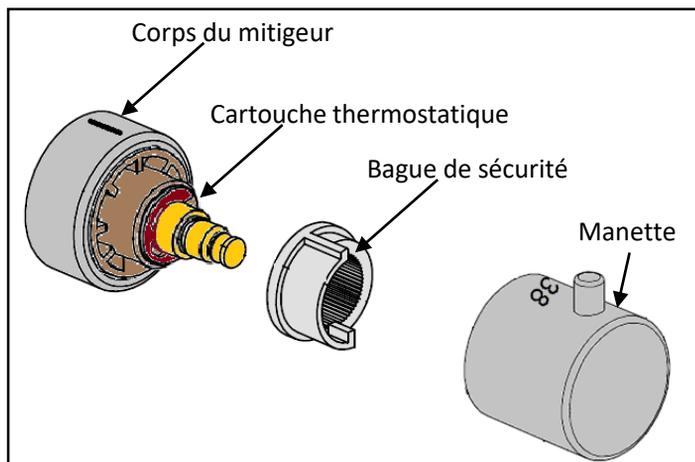

 bague et manette bien positionnées



 Bague et manette mal positionnées






Fonctionnement du produit



ON/OFF d'un simple clic.




Appuyer sur un bouton pour ouvrir l'eau et appuyer de nouveau pour couper l'eau.

Chaque bouton peut fonctionner individuellement ou simultanément.

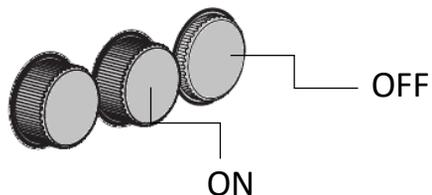

Réglage du débit.

Tourner à gauche pour augmenter le débit.
Tourner à droite pour diminuer le débit.

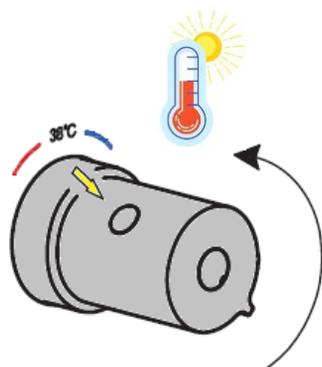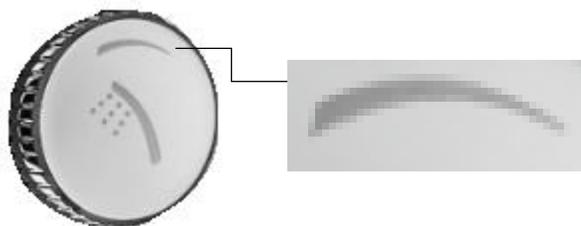

Pour régler la température:

-En position centrale température de l'eau à 38°C.

-Tourner à droite pour avoir de l'eau plus froide.

-Pour avoir de l'eau plus chaude, appuyer sur le bouton poussoir pour déverrouiller la manette, puis tourner à gauche.





Problème technique ?




Soucis avec le réglage des boutons



S'assurer que l'étape d'installation n°7 soit bien respectée.
Le réglage doit se faire bouton ouvert (ON)

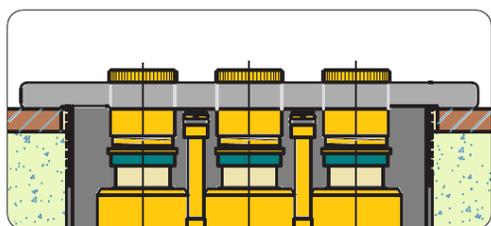

Installation conforme

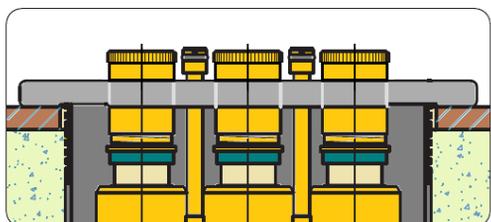

Installation non conforme
Remplacer les pièces A par les pièces B fournis dans le colis, puis reprendre l'installation depuis l'étape n°7.

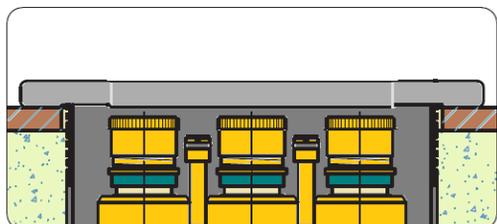

Installation non conforme
La box est trop encastrée dans le mur, installation impossible, il faudra remettre en conformité l'installation et revoir l'étape d'installation n°5



Fuite en continue ou au niveau de la commande de température

Démontage et nettoyage de la cartouche thermostatique ou des commutateurs, ou les remplacer.



Problème de température

Démontage et nettoyage de la cartouche thermostatique, ou la remplacer.



Pour tout autres problème, nous contacter.



Conseille d'entretien



CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE




Ne pas utiliser d'éponge abrasive



Ne pas utiliser de tampon métallique



Ne pas utiliser de produit détergent abrasif contenant les logos suivant sur vos produits ménager.

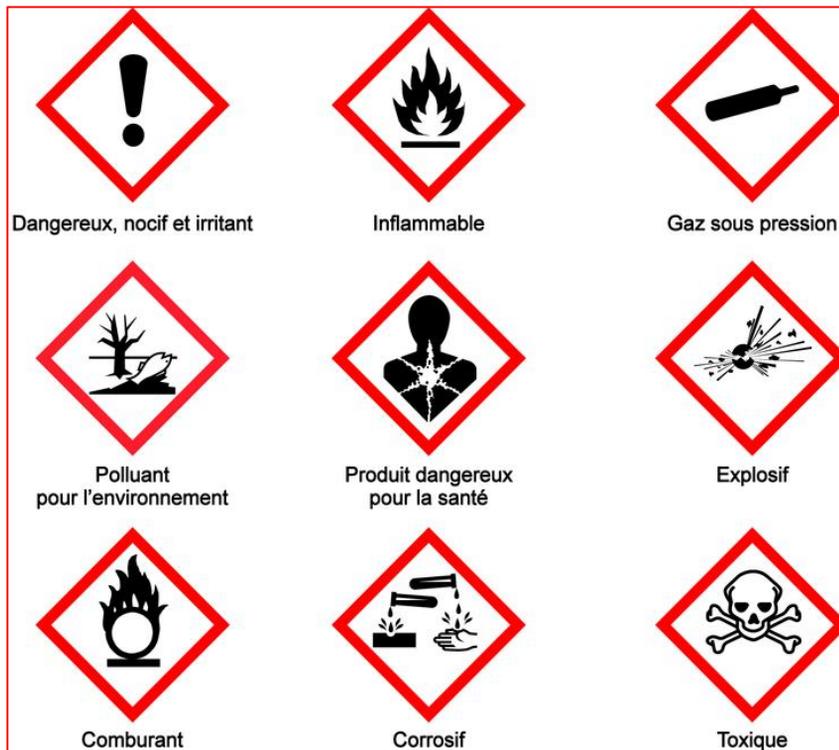



Conseille d'entretien



CE QU'IL FAUT FAIRE



Utiliser du savon naturel pour nettoyer régulièrement la robinetterie (au moins 1 fois par semaine).



Utiliser de l'essui tout ou chiffon doux (peau de chamois), pour essuyer l'eau stagnante sur la robinetterie (après chaque utilisation, ou au moins 1 fois par jour).



Produit conseillé

Pour lustrer et protéger vos revêtement brillant, fait également disparaître quelques défauts d'aspects. Bien suivre les indications d'utilisations au dos du produit avant l'emploi.



Produit conseillé

Pour détartrer des revêtements très calcaire. Bien suivre les indications d'utilisations au dos du produit avant l'emploi.



Contact



Merci de bien conserver ce document et de le transmettre à l'utilisateur.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes autres informations complémentaires.



04 76 67 26 35



sav@painifrance.fr



ZA Le Plan

185 rue du 08 mai 1945

38140 RENAGE