


# GUIDE D'INSTALLATION

Ref. 93CR573PILOT

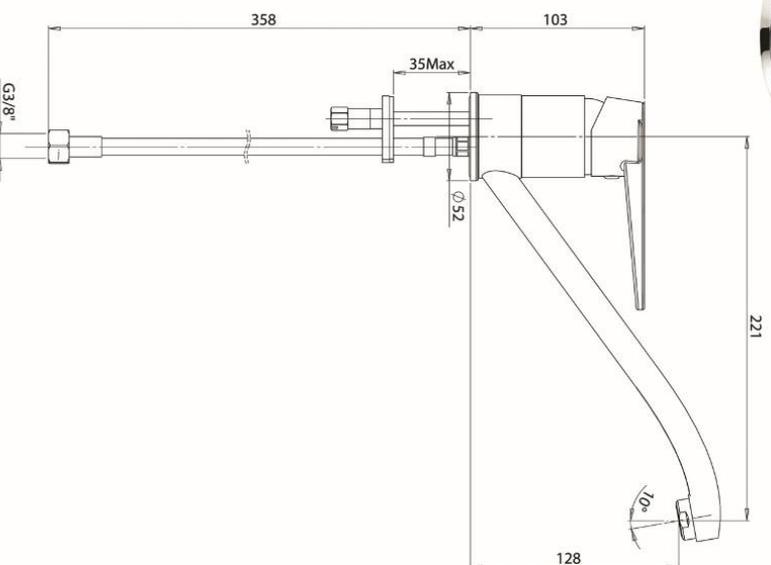

## Informations techniques:

	Recommandés	Maximum	Minimum
Température	65°C	80°C	15°C
Pression	3 bar	5 bar	0,5 bar

## Installation du mitigeur :

- 1/ Purger les alimentations d'eau chaude et d'eau froide puis couper l'alimentation principale.
- 2/ Placer le joint torique noir dans la rainure de l'embase du mitigeur
- 3/ Visser la tige filetée dans le mitigeur.
- 4/ Positionner le mitigeur sur l'évier
- 5/ Insérer le joint ainsi que l'étrier dans la tige filetée.
- 6/ Visser fermement l'écrou de serrage en laiton sur la tige filetée
- 7/ Raccorder les flexibles d'alimentation aux arrivées d'eau.
- 8/ Mettre en eau et vérifier qu'il n'y ait pas de fuites aux différents raccordements.