





CT5145

Cartouche thermostatique

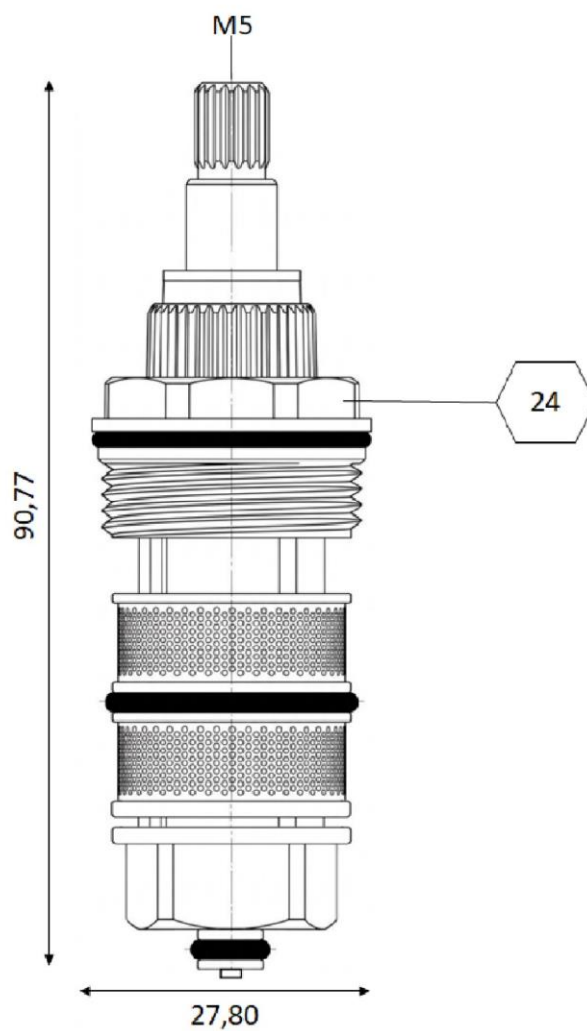

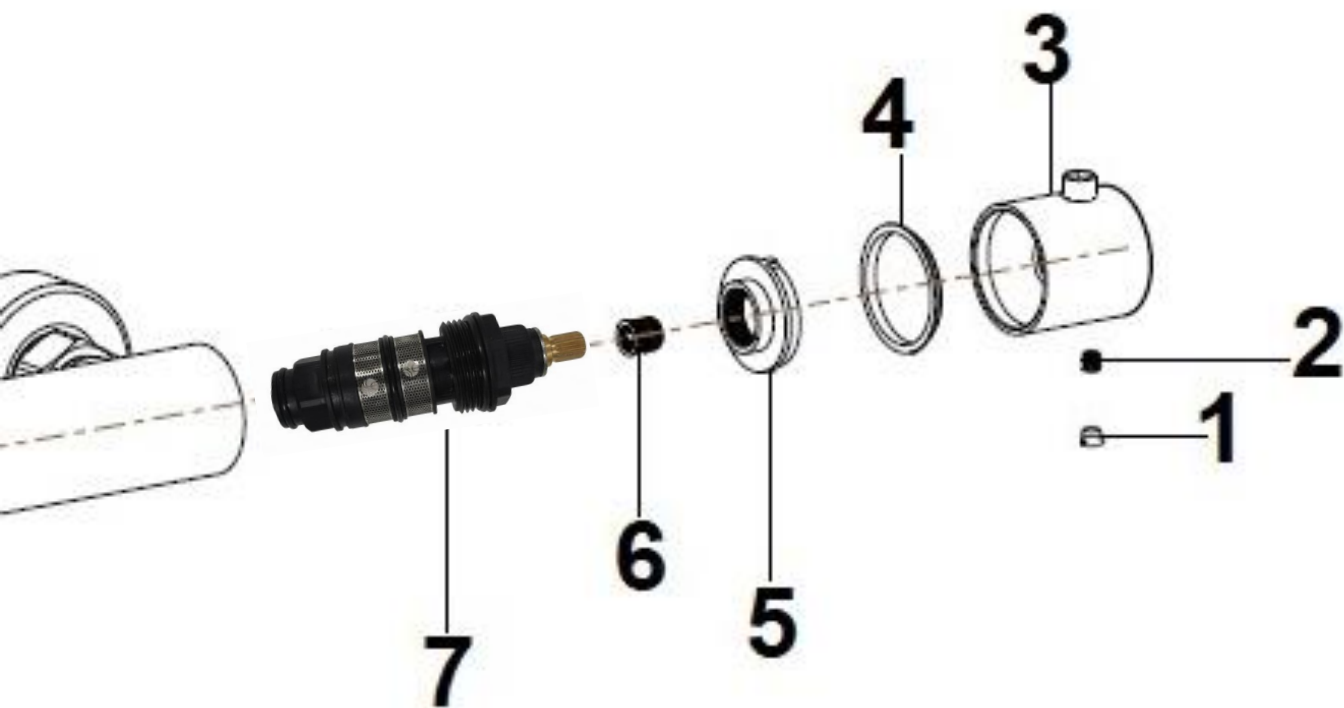

Avant d'installer la nouvelle cartouche, veuillez à récupérer les autres pièces détachées afin de les remonter sur la nouvelle cartouche.

Mode opératoire:

Couper l'alimentation en eau.

Enlever le cache vis (1) et dévisser la vis pointeau (2) à l'aide d'une clé Allen.

Retirer la manette (3), et la mettre de côté avec la bague anti-frottement (4).

L'insert blanc (6) est à récupérer aussi, il se peut qu'il soit au centre de la manette (3) lors du démontage, si c'est le cas, le laisser en place.

Enlever ensuite la bague de sécurité (5), soit à la main, soit à l'aide d'une pince. Bien repérer son positionnement pour faciliter son remontage par la suite.

Dévisser la cartouche (7) avec une clef à molette ou clef de 24, éviter la pince multiprise qui abîmera la cartouche (7)

Bien nettoyer le logement (intérieur du corps) avant d'insérer la nouvelle pièce.

Insérer la nouvelle cartouche (7) et remonter le reste des pièces à l'inverse du démontage indiqué.


Astuce:

Vérifier avant de remonter la manette, que le calibrage de la cartouche est conforme, qu'il n'est pas dérégulé, pour cela remettre en eau le mitigeur et vérifier la température.

Si la température est bien à 38° vous pouvez remettre en place la bague de sécurité (5) et la manette (3).

Dans le cas contraire, voir page suivante.

Le calibrage d'une cartouche

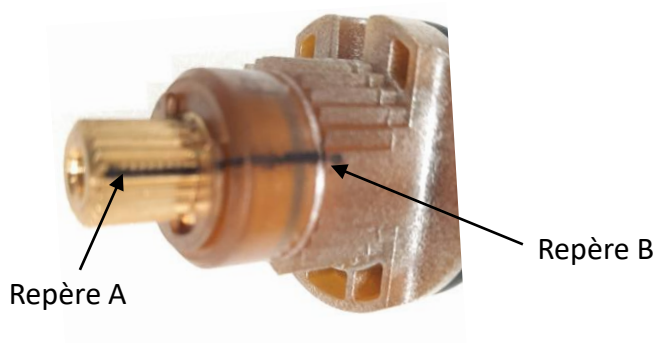

Qu'est-ce que le calibrage d'une cartouche ?

Les cartouches thermostatiques sont préréglées en usine à **38 °C**. Elles disposent d'un repère visuel en façade permettant de vérifier leur bon réglage, notamment si celui-ci a été altéré lors de l'installation ou d'une opération de maintenance.

Comment effectuer le calibrage ?

Aligner les repères A et B face à face.

Vérifier la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre (elle doit être à 38 °C).

Si la température n'atteint pas 38 °C :


À l'aide d'une pince ou de la manette de température, faire tourner la partie cannelée de la cartouche (repère A).

Faire couler l'eau du mitigeur.

Contrôler la température avec le thermomètre.

Ajuster la position du repère A jusqu'à obtenir exactement 38 °C.

Conforme

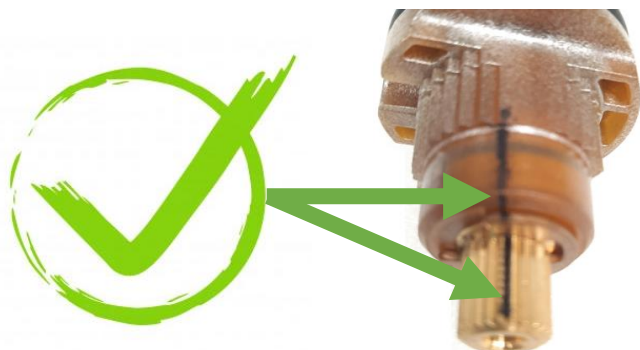


Non conforme



Comment remonter la manette correctement après avoir calibré la cartouche?

Repère sur le corps du mitigeur Symbole 38



À la fin du montage, le symbole « 38 » de la manette doit être aligné avec l'axe du mitigeur ou placé en face du repère présent sur le corps du mitigeur.

