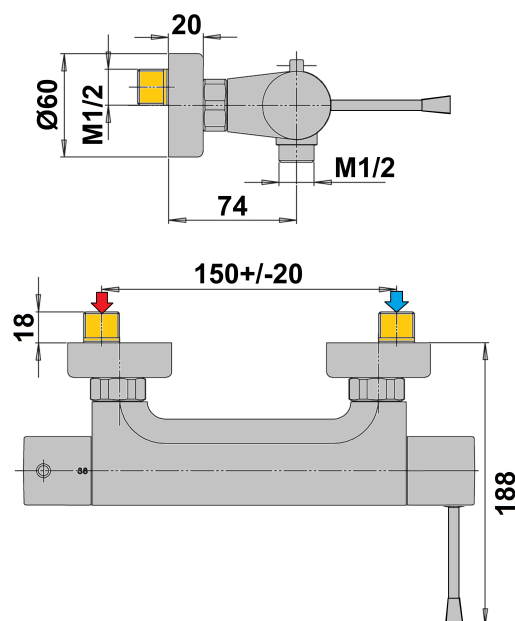


MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE ACCESS SH

 Ref : **88CR511THLM**

 Collection : **Ultima PMR**
E2 C2 A2 U3

 Finition : **Chrome**
 Débit : **17.0 l/min**

Caractéristiques techniques :

Butée de température maxi verrouillée à 50°C.

Sécurité antibrûlure : un système de sécurité qui coupe automatiquement et instantanément l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide. Manette ergonomique

Ouverture et fermeture du débit par mécanisme céramique sur 1/4 tour

Température eau chaude maxi : 70°C (utilisation brève)

Manette ouverture en laiton ergonomique avec tige laiton longueur 110 mm

Livré avec raccords excentriques et rosaces Ø 66 mm

